


OUR LUX®

A MARCA LÍDER!

3 Anos



CATÁLOGO COMPLETO 2022

30 ANOS DE INOVAÇÃO E CONFIANÇA

A inovação transforma cidades, empresas e residências, auxiliando pessoas a tornarem suas vidas mais simples, por isso, criar acesso as tecnologias significativas a demanda dos consumidores e ampliar o acesso a elas, é o que impulsiona o nosso crescimento.

Chegamos em 2022 como uma marca sólida e comprovadamente líder de mercado. A Ourolux está no topo dos rankings de venda em iluminação, e também na liderança do desenvolvimento de produtos realmente relevantes, de qualidade para oferecer melhores resultados para os seus clientes, suportados pela excelência no atendimento e preocupação com o meio ambiente.

Conheça todo o portfólio de produtos Ourolux e descubra a maneira simples, rápida e eficiente de fazer bons negócios!

**OUROLUX, A 30 ANOS SUA PARCEIRA
NOS NEGÓCIOS!**

OUROLUX® 30 Anos
A MARCA LÍDER!



**LIDERANÇA
DE VENDAS
(ABRAS)**



**PRÊMIO
ReclameAQUI**



**PRÊMIO
POTÊNCIA
(ABREME)**



**PRÊMIO
ABREME**




**PRÊMIO
INOVAÇÃO
(FEICOM)**



**PRÊMIO
ANAMACO**


Sumário

• DISJUNTORES IDR DPS.....	4
• PILHAS	8
• PLAFONS.....	9
• CONTROLLED.....	11
• VINTAGE	12
• SUPERLED	14
• LUMINÁRIA PÚBLICA	24
• FLUORESCENTES.....	24
• LÂMPADAS DE DESCARGA	26
• HALÓGENAS	28
• INCANDESCENTES.....	30

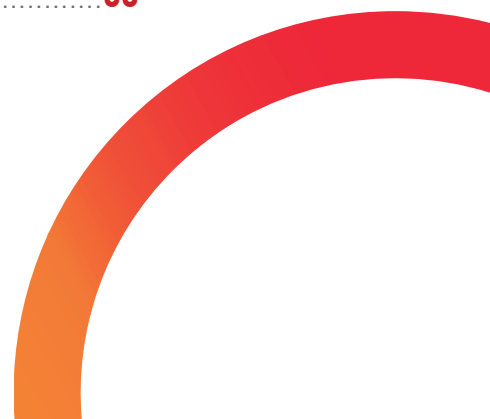

DISJUNTORES, IDRs e DPS

A OUROLUX tem seu mix de produtos Disjuntores, IDRs e DPS, para garantir a proteção da instalação elétrica doméstica, comercial e industrial. Nossas soluções são de fácil instalação e asseguram contra choques, surtos e descargas elétricas. Maior performance e precisão que garantem a segurança e protegem o usuário.

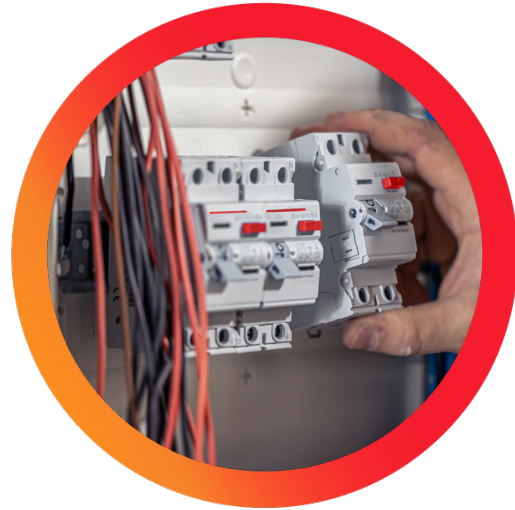

Frequência
50/60 Hz



Tensão de Trabalho
230V



Proteção
IP20



Padrão de Instalação
Trilho Din 35



Curva de Disparo C



Temperatura Ambiente
-5 ° + 40 °



Nível de Proteção
Classe 1

DISJUNTORES UNIPOLAR - CURVA C

Cód.	Corrente Nominal	Tensão de Isolamento	Corrente de Ruptura	Máxima Seção de Condutores	Tamanho (mm)	Qtde. Cx.
26044	6A	230V~	4K	1mm ²	75x18x79	12
26045	10A	230V~	4K	1,5mm ²	75x18x79	12
26047	16A	230V~	4K	2,5mm ²	75x18x79	12
26048	20A	230V~	4K	2,5mm ²	75x18x79	12
26049	25A	230V~	4K	4mm ²	75x18x79	12
26050	32A	230V~	4K	6mm ²	75x18x79	12
26051	40A	230V~	4K	10 mm ²	75x18x79	12
26052	50A	230V~	4K	10mm ²	75x18x79	12
26053	63A	230V~	4K	16mm ²	75x18x79	12
26058	80A	230V~	6K	25mm ²	67x27x81	12
26059	100A	230V~	6K	35mm ²	67x27x81	12
26060	125A	230V~	6K	50mm ²	67x27x81	12

DISJUNTORES BIPOLAR - CURVA C

Cód.	Corrente Nominal	Tensão de Isolamento	Corrente de Ruptura	Máxima Seção de Condutores	Tamanho (mm)	Qtde. Cx.
26064	6A	400V~	4K	1mm ²	75x36x79	6
26065	10A	400V~	4K	1,5mm ²	75x18x79	6
26067	16A	400V~	4K	2,5mm ²	75x18x79	6
26068	20A	400V~	4K	2,5mm ²	75x18x79	6
26069	25A	400V~	4K	4mm ²	75x18x79	6
26070	32A	400V~	4K	6mm ²	75x18x79	6
26071	40A	400V~	4K	10 mm ²	75x18x79	6
26072	50A	400V~	4K	10mm ²	75x18x79	6
26073	63A	400V~	4K	16mm ²	75x18x79	6
26075	80A	400V~	6K	25mm ²	67x27x81	6
26076	100A	400V~	6K	35mm ²	67x27x81	6
26077	125A	400V~	6K	50mm ²	67x27x81	6



Frequência
50/60 Hz



Tensão de Trabalho
400V



Proteção
IP20



Padrão de Instalação
Trilho Din 35



Curva de Disparo C



Temperatura Ambiente
-5 ° + 40 °



Nível de Proteção
Classe 1

DISJUNTORES

Frequência
50/60 HzTensão de
Trabalho
400VProteção
IP20Padrão de
Instalação
Trilho Din 35Curva de
Disparo CTemperatura
Ambiente
-5 ° + 40 °Nível de
Proteção
Classe 1

DISJUNTORES TRIPOLAR - CURVA C

Cód	Nominal	Tensão de Isolamento	Corrente de Ruptura	Máxima Seção de Condutores	Tamanho (mm)	Qtde. Cx.
26084	6A	400V~	4K	1mm ²	75x18x79	4
26085	10A	400V~	4K	1,5mm ²	75x18x79	4
26087	16A	400V~	4K	2,5mm ²	75x18x79	4
26088	20A	400V~	4K	2,5mm ²	75x18x79	4
26089	25A	400V~	4K	4mm ²	75x18x79	4
26090	32A	400V~	4K	6mm ²	75x18x79	4
26091	40A	400V~	4K	10 mm ²	75x18x79	4
26092	50A	400V~	4K	10mm ²	75x18x79	4
26093	63A	400V~	4K	16mm ²	75x18x79	4
26095	80A	400V~	6K	25mm ²	67x27x81	4
26096	100A	400V~	6K	35mm ²	67x27x81	4
26097	125A	400V~	6K	50mm ²	67x27x81	4



IDR (INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL)

Frequência
50/60 HzCorrente
Residual
nominal de
Operação
|Δ30(mA)Temperatura
Ambiente
-5 ° + 40 °Padrão de
Instalação
Trilho Din 35Corrente
residual
nominal de
não operação
|Δ0,51(mA)Tempo de
Disparo (s)
← 0,3Proteção
IP20

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) BIPOLAR

Cód.	Corrente Nominal	Tensão de Isolamento	Tamanho (mm)	Qtde. Cx.
26200	25A	230V~	78x36x90	100
26201	40A	230V~	78x36x90	100
26202	63A	230V~	78x36x90	100



INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) TETRAPOLAR

Cód.	Corrente Nominal	Tensão de Isolamento	Tamanho (mm)	Qtde. Cx.
26204	25A	230/415V~	78x72x90	50
26206	40A	230/415V~	78x72x90	50
26207	63A	230/415V~	78x72x90	50

DPS (DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS)



Frequência
50/60 Hz



Padrão de
Instalação
Trilho Din 35



Proteção
IP20



Tempo de
Resposta
← 25ns



DPS (DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS)

Cód.	Tensão máxima de operação contínua	Corrente de descarga máxima	Corrente de descarga nominal	Qtde. Cx.
26219	275 VAC	20 kA	10 kA	4
26220	275 VAC	40 kA	20 kA	4
26221	275 VAC	60 kA	30 kA	4
26222	275 VAC	100 kA	60 kA	4


DISJUNTORES, IDRs e DPS

OUROLUX®

DIFERENCIAIS E FACILIDADES

- Precisão, confiabilidade, segurança e alta performance: os Disjuntores, IDRs e DPS OUROLUX são precisos no momento de desarme da rede, garantindo a segurança e alta performance;
- Aplicação em instalações elétricas residenciais e comerciais (até 63A) e industriais (até 125A);
- Contatos elétricos de prata que melhoram o desempenho do produto;
- Corpo de termoplástico antichamas;
- Fixação em trilho padrão DIN 35 mm.

POR DENTRO DO DISJUNTOR OUROLUX

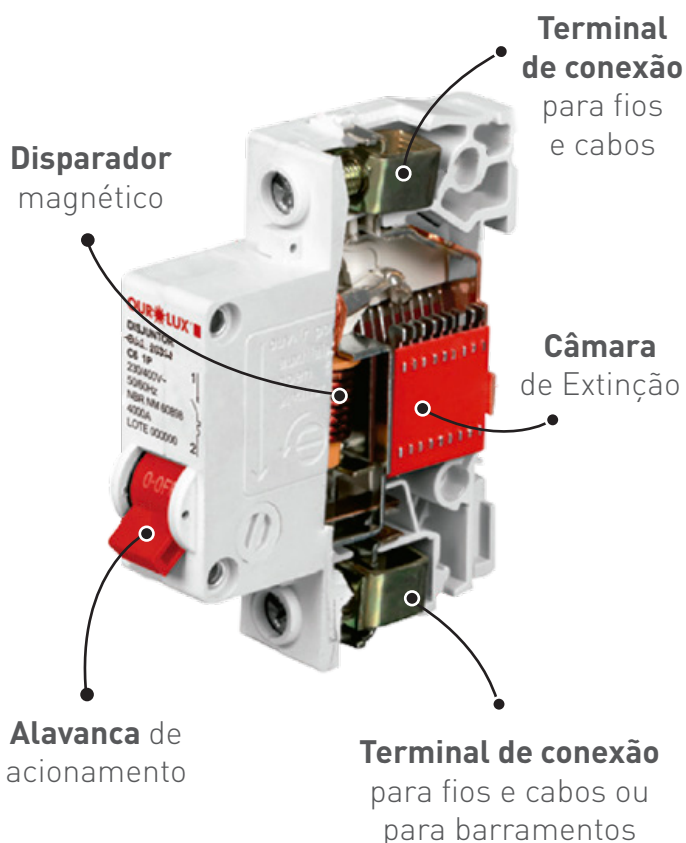

A ENERGIA SOLAR MOVE O FUTURO

Venha ser um parceiro Ourolux
e faça parte da mudança!



Uma **linha completa** em soluções fotovoltaicas



GERADORES



MÓDULOS



INVERSORES

• ESTRUTURAS • STRING BOX E PROTETORES • CABOS E CONECTORES

Fornecemos o equipamento para sua loja economizar energia e revender os melhores kits geradores! Entre em contato com a nossa equipe:

11 2172 1062 / 11 95200 1171 ou pelo Site **OUROLUX.COM.BR**

OUROLUX®
A MARCA LÍDER!



PILHAS C/ LABEL ANTIFURTO

- Agilidade no abastecimento • Melhor exposição no PDV
- Dispensa Display de acrílico • Reduz tentativas de furto
- Segurança no PDV • Embalagem com etiqueta label



EXCLUSIVA EMBALAGEM
COM ALARME ANTIFURTO



PILHAS ALCALINAS ANTIFURTO



27305

PILHA ALCALINA AA PEQUENA
BLISTER 2 UNIDADES

Quant. Blisters Caixa EAN14 (DUN)

50 Blisters 17898324009225



27355

PILHA ALCALINA AA PEQUENA
DOUBLE BLISTER 24 UNIDADES

Quant. Blisters Caixa EAN14 (DUN)

10 Double Blisters 17898324009294



27330

PILHA ALCALINA AAA PALITO
BLISTER 4 UNIDADES

Quant. Blisters Caixa EAN14 (DUN)

50 Blisters 17898324009256



27310

PILHA ALCALINA AA PEQUENA
BLISTER 4 UNIDADES

Quant. Blisters Caixa EAN14 (DUN)

50 Blisters 17898324009232



27325

PILHA ALCALINA AAA PALITO
BLISTER 2 UNIDADES

Quant. Blisters Caixa EAN14 (DUN)

50 Blisters 17898324009249



27360

PILHA ALCALINA AAA PALITO
DOUBLE BLISTER C/ 24 UNIDADES

Quant. Blisters Caixa EAN14 (DUN)

10 Double Blisters 17898324009317



27345

PILHA ALCALINA D
BLISTER 2 UNIDADES

Quant. Blisters Caixa EAN14 (DUN)

50 Blisters 17898324009270



27350

PILHA ALCALINA 9V
BLISTER C/ 1 UNIDADES

Quant. Blisters Caixa EAN14 (DUN)

50 Blisters 17898324009287



27340

PILHA ALCALINA C
BLISTER 2 UNIDADES

Quant. Blisters Caixa EAN14 (DUN)

50 Blisters 17898324009263

PILHAS ZINCO ANTIFURTO



27365

PILHA COMUM AA PEQUENA
BLISTER 4 UNIDADES

Quant. Blisters Caixa EAN14 (DUN)

100 Blisters 17898324009324



27385

PILHA COMUM AA PEQUENA
DOUBLE BLISTER 24 UNIDADES

Quant. Blisters Caixa EAN14 (DUN)

10 Double Blisters 17898324009294



27375

PILHA COMUM C
BLISTER 2 UNIDADES

Quant. Blisters Caixa EAN14 (DUN)

50 Blisters 17898324009348



27380

PILHA COMUM D
BLISTER 2 UNIDADES

Quant. Blisters Caixa EAN14 (DUN)

50 Blisters 17898324009355



27370

PILHA COMUM AAA PALITO
BLISTER 4 UNIDADES

Quant. Blisters Caixa EAN14 (DUN)

100 Blisters 17898324009331

PAINÉIS LED

A linha Plafon oferece extrema qualidade, com durabilidade de 15.000 horas! Além disso, possui temperaturas de cor diversas, podendo ser usadas em ambientes comerciais e residenciais, sempre proporcionando elegância e eficiência.



**PAINEL LED
EMBUTIR CAIXA**

Cód.	Potência	Formato	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência	Medidas (mm)	Qtde. Cx.
03208	12W	REDONDO	6500K	720 lm	60 lm/W	160 x 20	20
03208A	12W	REDONDO	2700K	720 lm	60 lm/W	160 x 20	20
03208B	12W	REDONDO	4000K	720 lm	60 lm/W	160 x 20	20
03209	12W	QUADRADO	6500K	720 lm	60 lm/W	160 x 160 x 20	20
03209A	12W	QUADRADO	2700K	720 lm	60 lm/W	160 x 160 x 20	20
03206	18W	REDONDO	6400K	1080 lm	60 lm/W	205 x 20	20
03206A	18W	REDONDO	2700K	1080 lm	60 lm/W	205 x 20	20
03207	18W	QUADRADO	6400K	1080 lm	60 lm/W	205 x 205 x 20	20
03207A	18W	QUADRADO	2700K	1080 lm	60 lm/W	205 x 205 x 20	20
03207B	18W	QUADRADO	4000K	1080 lm	60 lm/W	205 x 205 x 20	20
03204	24W	REDONDO	6500K	1440 lm	60 lm/W	277 x 20	20
03204A	24W	REDONDO	2700K	1440 lm	60 lm/W	277 x 20	20
03204B	24W	REDONDO	4000K	1440 lm	60 lm/W	277 x 20	20
03205	24W	QUADRADO	6500K	1440 lm	60 lm/W	277 x 277 x 20	20
03205A	24W	QUADRADO	2700K	1440 lm	60 lm/W	277 x 277 x 20	20
03205B	24W	QUADRADO	4000K	1440 lm	60 lm/W	277 x 277 x 20	20
03202	36W	REDONDO	6500K	2160 lm	60 lm/W	397 x 20	10
03202A	36W	REDONDO	2700K	2160 lm	60 lm/W	397 x 20	10
03202B	36W	REDONDO	4000K	2160 lm	60 lm/W	397 x 20	10
03203	36W	QUADRADO	6500K	2160 lm	60 lm/W	397 x 397 x 20	10
03203A	36W	QUADRADO	2700K	2160 lm	60 lm/W	397 x 397 x 20	10
03203B	36W	QUADRADO	4000K	2160 lm	60 lm/W	397 x 397 x 20	10



**PAINEL LED
SOBREPOR CAIXA**

Cód.	Potência	FormHato	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência	Medidas (mm)	Qtde. Cx.
03216	12W	REDONDO	6500K	720 lm	60 lm/W	160 x 28	20
03216A	12W	REDONDO	2700K	720 lm	60 lm/W	160 x 28	20
03216B	12W	REDONDO	4000K	720 lm	60 lm/W	160 x 28	20
03217	12W	QUADRADO	6400K	720 lm	60 lm/W	160 x 160 x 28	20
03217A	12W	QUADRADO	2700K	720 lm	60 lm/W	160 x 160 x 28	20
03217B	12W	QUADRADO	4000K	720 lm	60 lm/W	160 x 160 x 28	20
03214	18W	REDONDO	6500K	1080 lm	60 lm/W	205 x 28	20
03214A	18W	REDONDO	2700K	1080 lm	60 lm/W	205 x 28	20
03214B	18W	REDONDO	4000K	1080 lm	60 lm/W	205 x 28	20
03215	18W	QUADRADO	6500K	1080 lm	60 lm/W	220 x 220 x 30	20
03215A	18W	QUADRADO	2700K	1080 lm	60 lm/W	220 x 220 x 30	20
03215B	18W	QUADRADO	4000K	1080 lm	60 lm/W	220 x 220 x 30	20

*Produto isento de certificação compulsória

CATÁLOGO COMPLETO 2022

LUMINÁRIAS PLAFONS



PLAFON SUPERLED SOBREPOR CAIXA



Cód.	Potência	Formato	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência	Medidas (mm)	Qtde. Cx.
03212	24W	REDONDO	6500K	1440 lm	60 lm/W	277 x 28	20
03212A	24W	REDONDO	2700K	1440 lm	60 lm/W	277 x 28	20
03212B	24W	REDONDO	4000K	1440 lm	60 lm/W	277 x 28	20
03213	24W	QUADRADO	6500K	1440 lm	60 lm/W	277 x 277 x 28	20
03213A	24W	QUADRADO	2700K	1440 lm	60 lm/W	277 x 277 x 28	20
03210	36W	REDONDO	6500K	2160 lm	60 lm/W	397 x 40	10
03210A	36W	REDONDO	2700K	2160 lm	60 lm/W	397 x 40	10
03210B	36W	REDONDO	4000K	2160 lm	60 lm/W	397 x 40	10
03211	36W	QUADRADO	6500K	2160 lm	60 lm/W	397 x 397 x 40	10
03211A	36W	QUADRADO	2700K	2160 lm	60 lm/W	397 x 397 x 40	10
03211B	36W	QUADRADO	4000K	2160 lm	60 lm/W	397 x 397 x 40	10

*Produto isento de certificação compulsória

LUMINÁRIAS PLAFONS E DRIVER



PLAFON SUPERLED EMBUTIR



Cód.	Potência	Formato	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência	Medidas (mm)	Qtde. Cx.
03170	40W	QUADRADO	6500K	3000 lm	75 lm/W	620 x 620 x 30	5
03171	40W	QUADRADO	4000K	3000 lm	75 lm/W	620 x 620 x 30	5
03171A	40W	QUADRADO	2700K	3000 lm	75 lm/W	620 x 620 x 30	5
03172	40W	RETANGULAR	6500K	3000 lm	75 lm/W	1220 x 320 x 30	5
03173	40W	RETANGULAR	4000K	3000 lm	75 lm/W	1220 x 320 x 30	5
03173A	40W	RETANGULAR	2700K	3000 lm	75 lm/W	1220 x 320 x 30	5

SUPERLED DRIVER P/ PLAFON



Cód.	Potência	Tensão de Saída	Corrente de Saída	Qtde. Cx.
03801	DE 36W ATÉ 40W	65VDC	600mA	10
03802	DE 21W ATÉ 24W	72VDC	300mA	10
03804	15W ATÉ 18W	54VDC	300mA	10
03806	9W ATÉ 12W	36VDC	280mA	10
03808	DE 3W ATE 5W	18VDC	250mA	10

LÂMPADAS
INTELIGENTES

CONTROLLED

Os produtos da linha Controlled permitem, sem a necessidade de instalação de qualquer equipamento extra, o controle da iluminação através de simples toques no interruptor.

Conheça os produtos e viva a inovação!



CONTROLLED 3 TONS DE LUZ

Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
20490	9W	6500K	709 lm	E27	78 lm/W	10
20495	9W	2700K	709 lm	E27	78 lm/W	10

3 TONS DE LUZ
COM TOQUE NO INTERRUPTOR
LUZ FORTE, MÉDIA
OU ACONHEGANTE.
VOCÊ ESCOLHE!



CONTROLLED AUTODIMERIZÁVEL

Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
20500	9W	6500K	810 lm	E27	90 lm/W	10
20505	9W	2700K	810 lm	E27	90 lm/W	10

AUTODIMERIZÁVEL
PARA CADA MOMENTO,
UM TOM DE LUZ



CONTROLLED 2 EM 1

Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
20482	9W	6500K 1600K	810 lm	E27	90 lm/W	10

2 em 1
LÂMPADA COMUM
OU ANTI-INSETO?
VOCÊ ESCOLHE



CONTROLLED SENSOR DE LUMINOSIDADE

Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
20483	9W	6500K	770 lm	E27	85 lm/W	10
20484	9W	2700K	750 lm	E27	83 lm/W	10

SENSOR DE LUMINOSIDADE
ACENDE AUTOMATICAMENTE
NA AUSÊNCIA DE LUZ



CONTROLLED 3 TONS DE BRANCO

Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
20485	9W	6500K 4000K 2700K	720 lm	E27	80 lm/W	10

3 TONS DE BRANCO
COM TOQUE NO INTERRUPTOR
LUZ BRANCA, FRIA
E NEUTRA COM UM TOQUE



CONTROLLED SENSOR DE PRESENÇA

Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
20510	9W	6500K	760 lm	E27	84 lm/W	10
20515	9W	2700K	740 lm	E27	82 lm/W	10

SENSOR DE PRESENÇA
DETECTA PRESENÇA
E ILUMINA OS AMBIENTES
AUTOMATICAMENTE



CONTROLLED RGBW

Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
20518	5W	RGB	N/A	E27	N/A	10

RGBW multicolors
MILHARES DE COMBINAÇÕES
NA PALMA DA SUA MÃO



TRANSFORME SEUS AMBIENTES
COM DOIS TOQUES NO INTERRUPTOR

PRONTAS PARA USO

VINTAGE

Com design antigo modernizado e baixo consumo de energia a linha Vintage Ourolux tem lugar de destaque na decoração de qualquer ambiente e pode ser utilizada em luminárias, pendentes, abajures ou em objetos de decoração ficando aparente. Uma ótima opção para quem busca design com tecnologia e qualidade.



VINTAGE SUPERLED VELA

Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Equivalência	Qtde. por Caixa
05300	2W	2400K	200 lm	E27	25W Incandescente 7W Fluorescente	20



VINTAGE SUPERLED VELA CHAMA

Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Equivalência	Qtde. por Caixa
05305	2W	2400K	200 lm	E27	25W Incandescente 7W Fluorescente	20



VINTAGE SUPERLED PÊRA

Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Equivalência	Qtde. por Caixa
05335	4W	2400K	400 lm	E27	40W Incandescente 12W Fluorescente	20



VINTAGE SUPERLED BOLINHA

Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Equivalência	Qtde. por Caixa
05310	2W	2400K	200 lm	E27	25W Incandescente 7W Fluorescente	20



VINTAGE SUPERLED BULBO A60

Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Equivalência	Qtde. por Caixa
05315	4W	2400K	400 lm	E27	40W Incandescente 12W Fluorescente	20



VINTAGE SUPERLED MISTA

Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Equivalência	Qtde. por Caixa
05340	4W	2400K	400 lm	E27	40W Incandescente 12W Fluorescente	20



VINTAGE SUPERLED TUBO T185

Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Equivalência	Qtde. Cx.
05320	4W	2400K	400 lm	E27	40W Incandescente 12W Fluorescente	20



VINTAGE SUPERLED TUBO ESPIRAL

Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Equivalência	Qtde. Cx.
05322	4W	2400K	280 lm	E27	25W Incandescente 7W Fluorescente	20



VINTAGE SUPERLED TUBO T300

Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Equivalência	Qtde. Cx.
05330	6W	2400K	600 lm	E27	60W Incandescente 17W Fluorescente	20



VINTAGE SUPERLED TUBO ST26

Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Equivalência	Qtde. Cx.
05325*	2W	2400K	200 lm	E14	25W Incandescente 7W Fluorescente	20
05327**	2W	2400K	200 lm	E14	25W Incandescente 7W Fluorescente	20

*127V **220V



VINTAGE SUPERLED GLOBO G80

Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Equivalência	Qtde. Cx.
05345	4W	2400K	400 lm	E27	40W Incandescente 12W Fluorescente	20



VINTAGE SUPERLED GLOBO G95

Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Equivalência	Qtde. Cx.
05350	4W	2400K	400 lm	E27	40W Incandescente 12W Fluorescente	20



VINTAGE SUPERLED GLOBO G125

Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Equivalência	Qtde. Cx.
05355	4W	2400K	400 lm	E27	40W Incandescente 12W Fluorescente	20

SUPERLED

Ideais para ambientes residenciais e comerciais, a linha SUPERLED OUROLUX é a mais completa do mercado.

Os modelos possuem alta durabilidade e desempenho, são de fácil instalação e garantem muita economia para substituição das tecnologias convencionais.



SUPERLED OURO 12V E 24V - BAIXA TENSÃO

Cód.	Potência	Tensão	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
05463*	9W	12V DC	6500K	810 lm	E27	90 lm/W	10
05464*	9W	24V DC	6500K	810 lm	E27	90 lm/W	10

* Produto não necessita de certificação compulsória



SUPERLED OURO CAIXA*

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
20011	4,7W	A55	6500K	400 lm	E27	85 lm/W	100
20016	4,7W	A55	3000K	400 lm	E27	85 lm/W	100
20021	6W	A55	6500K	560 lm	E27	93 lm/W	100
20026	6W	A55	3000K	560 lm	E27	93 lm/W	100
20031	9W	A60	6500K	806 lm	E27	89 lm/W	100
20036	9W	A60	3000K	806 lm	E27	89 lm/W	100
20041	12W	A60	6500K	1080 lm	E27	90 lm/W	100
20047	12W	A60	3000K	1080 lm	E27	90 lm/W	100

* SHRINK com 10 unidades



SUPERLED ALTA POTÊNCIA OURO T 6500K

Cód.	Modelo	Equivalência	Economia de energia	Tamanho (mm)*	Fluxo Luminoso	Qtde. Cx.
20374	OURO20T	100W	85%	60x107	1560 lm	50
20376	OURO30T	150W	86%	70x112	2500 lm	50
20378	OURO40T	190W	86%	80x135	3100 lm	30
20380	OURO50T	250W	87%	100x158	4100 lm	30

*Medidas podem variar $\pm 3\%$





SUPERLED ALTA POTÊNCIA CAIXA FORMATO A

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
20390	15W	A60	6500K	1350 lm	E27	90 lm/W	50
20395	15W	A60	3000K	1350 lm	E27	90 lm/W	50
20443	40W*	A125	6500K	4000 lm	E40	100 lm/W	10
20449	50W*	A125	6500K	5000 lm	E40	100 lm/W	10
20450	65W**	A110	6500K	6000 lm	E27	92 lm/W	10
20452	65W**	A110	6500K	6000 lm	E40	92 lm/W	10
20455	85W**	A125	6500K	8500 lm	E27	100 lm/W	4
20456	85W**	A125	6500K	8500 lm	E40	100 lm/W	4
20460	100W**	A125	6500K	10000 lm	E27	100 lm/W	4
20462	100W**	A125	6500K	10000 lm	E40	100 lm/W	4
20465	115W**	A125	6500K	11500 lm	E40	100 lm/W	4

* Base E40 não necessita de certificação

** Produtos acima de 60W não necessita de certificação



SUPERLED PAR IP65



Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
20093	6W	PAR20	6500K	420 lm	E27	70 lm/W	10
20098	6W	PAR20	3000K	420 lm	E27	70 lm/W	10
20103	9W	PAR30	6500K	700 lm	E27	77 lm/W	10
20108	9W	PAR30	3000K	700 lm	E27	77 lm/W	10
20113	12W	PAR38	6500K	1000 lm	E27	83 lm/W	10
20118	12W	PAR38	3000K	1000 lm	E27	83 lm/W	10



SUPERLED BOLINHA

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
20000	4W	G45	6500K	270 lm	E27	82,5 lm/W	10
20003	4W	G45	6500K	330 lm	E14	82,5 lm/W	10
20005	4W	G45	2700K	270 lm	E27	82,5 lm/W	10
20008	4W	G45	2700K	330 lm	E14	82,5 lm/W	10



SUPERLED VELA FILAMENTO

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
20172	3W	CLARA	6000K	325 lm	E14	108 lm/W	10
20175	3W	CLARA	2700K	325 lm	E14	108 lm/W	10
20180	3W	CLARA	6500K	325 lm	E27	108 lm/W	10
20185	3W	CLARA	2700K	325 lm	E27	108 lm/W	10
20189	3W	FOSCA	6000K	325 lm	E14	108 lm/W	10
20195	3W	FOSCA	2700K	325 lm	E14	108 lm/W	10
20200	3W	FOSCA	6500K	325 lm	E27	108 lm/W	10
20206	3W	FOSCA	2700K	290 lm	E27	96 lm/W	10



SUPERLED GU10

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Facho	Qtde. Cx.
20072	4W	MR16	6500K	360 lm	GU10	38°	10
20077	4W	MR16	2700K	360 lm	GU10	38°	10
20082	7W	MR16	6500K	510 lm	GU10	100°	10
20087	7W	MR16	2700K	510 lm	GU10	100°	10



SUPERLED AR

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
20121	4W	AR70	6500K	350 lm	GU10	87 lm/W	10
20126	4W	AR70	2700K	350 lm	GU10	87 lm/W	10
20136	11W	AR111	6500K	700 lm	GU10	63 lm/W	10
20137	11W	AR111	2700K	700 lm	GU10	63 lm/W	10



SUPERLED MINI DICRÓICA

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
20060	3W	MR11	6500K	200 lm	GU10	66 lm/W	10
20062	4W	MR11	6500K	250 lm	GU10	62 lm/W	10
20065	3W	MR11	3000K	200 lm	GU10	66 lm/W	10
20067	4W	MR11	2700K	250 lm	GU10	62 lm/W	10



SUPERLED G4 BIPINO FOSCA - BAIXA TENSÃO

Cód.	Potência	Tensão	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
20141	1,2W	12V AC	6500K	100 lm	G4	83 lm/W	10
20146	1,2W	12V AC	2700K	90 lm	G4	75 lm/W	10



SUPERLED G9 BIPINO FOSCA

Cód.	Potência	Tensão	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
20156	2,5W	127 V	2700K	180 lm	G9	72 lm/W	10
20157	2,5W	127 V	6500K	180 lm	G9	72 lm/W	10
20158	2,5W	220 V	2700K	180 lm	G9	72 lm/W	10
20159	2,5W	220 V	6500K	180 lm	G9	72 lm/W	10



SUPERLED PAR20

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
05485	6W	PAR20	VERDE	400 lm	E27	66 lm/W	10
05486	6W	PAR20	ÂMBAR	400 lm	E27	66 lm/W	10



SUPERLED PAR COLORS

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
05474	6W	PAR20	VERDE	400 lm	E27	66 lm/W	10
05475	6W	PAR20	AZUL	400 lm	E27	66 lm/W	10
05476	6W	PAR20	AMARELO	400 lm	E27	66 lm/W	10
05477	6W	PAR20	VERMELHO	400 lm	E27	66 lm/W	10
05478	16W	PAR38	VERDE	900 lm	E27	57 lm/W	10
05479	16W	PAR38	AZUL	900 lm	E27	57 lm/W	10
05480	16W	PAR38	AMARELO	900 lm	E27	57 lm/W	10
05481	16W	PAR38	VERMELHO	900 lm	E27	57 lm/W	10



SUPERLED OURO 60 COLORS

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Base	Facho	Qtde. Cx.
05454	7W	A60	VERDE	E27	120°	10
05455	7W	A60	AZUL	E27	120°	10
05456	7W	A60	AMARELO	E27	120°	10
05457	7W	A60	VERMELHO	E27	120°	10
05460	7W	A60	ROSA	E27	120°	10



SUPERLED BOLINHA COLORS

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Base	Facho	Qtde. Cx.
05430	3W	G45	ROSA	E27	120°	10
05431	3W	G45	VERDE	E27	120°	10
05432	3W	G45	AZUL	E27	120°	10
05433	3W	G45	AMARELO	E27	120°	10
05434	3W	G45	VERMELHO	E27	120°	10



SUPERLED GU10 COLORS

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Base	Facho	Qtde. Cx.
05470	4W	MR16	VERDE	GU10	33°	10
05471	4W	MR16	AZUL	GU10	33°	10
05472	4W	MR16	AMARELO	GU10	33°	10
05473	4W	MR16	VERMELHO	GU10	33°	10

*Produto isento de certificação compulsória



SUPERLED OURO DIMERIZÁVEL

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Base	Fluxo Luminoso	Qtde. Cx.
20035D	9W	A60	2700K	E27	760 lm	10



SUPERLED PAR DIMERIZÁVEL

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Ângulo	Qtde. Cx.
20097D	6W	PAR20	2700K	380 lm	E27	64 lm/W	36°	10
20105D	9,8W	PAR30	2700K	670 lm	E27	68 lm/W	36°	10
20115D	14W	PAR38	2700K	950 lm	E27	68 lm/W	36°	10



SUPERLED MR11 DIMERIZÁVEL

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Ângulo	Qtde. Cx.
20065D	3,5W	MR11	2700K	190 lm	GU10	55 lm/W	36°	20
20066D*	3,5W	MR11	2700K	190 lm	GU10	55 lm/W	36°	10

* Produto com embalagem blister



SUPERLED MR16 DIMERIZÁVEL

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Ângulo	Qtde. Cx.
20081D	6W	MR16	2700K	380 lm	GU10	63 lm/W	36°	10



SUPERLED AR70 DIMERIZÁVEL

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Ângulo	Eficiência	Qtde. Cx.
20126D	4,8W	AR70	2700K	280 lm	GU10	24°	59 lm/W	10
20127D	4,8W	AR70	2700K	280 lm	GU10	12°	59 lm/W	10



SUPERLED AR111 DIMERIZÁVEL

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Ângulo	Eficiência	Qtde. Cx.
20135D	12W	AR111	2700K	720 lm	GU10	24°	60 lm/W	10
20137D	12W	AR111	2700K	720 lm	GU10	12°	60 lm/W	10



SUPERLED TUBULAR T5 COM DRIVER INTEGRADO

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência	Qtde. Cx.
05524	9W	T5	3000K	950 lm	105 lm/W	25
05525	9W	T5	4000K	1000 lm	111 lm/W	25
05526	9W	T5	6500K	1000 lm	111 lm/W	25
05527	18W	T5	3000K	1900 lm	105 lm/W	25
05528	18W	T5	4000K	2000 lm	105 lm/W	25
05529	18W	T5	6500K	2000 lm	105 lm/W	25



SUPERLED TUBE T8 GLASS

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência	Qtde. Cx.
20250	9W	T8	6500K	900 lm	100 lm/W	25
20251	9W	T8	4000K	900 lm	100 lm/W	25
20252	18W	T8	6500K	1850 lm	102 lm/W	25
20253	18W	T8	4000K	1850 lm	102 lm/W	25
20256	18W	T8	3000K	1850 lm	102 lm/W	25



SUPERLED TUBE HO GLASS

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência	Qtde. Cx.
20228	40W	T8	6500K	3800 lm	95 lm/W	10
20229	40W	T8	4000K	3800 lm	95 lm/W	10

SUPERLED MINI SPOT E SPOT



MINI SPOT E SPOT

Cód.	Potência	Modelo	Formato	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência	Qtde. Cx.
05610	3W	MINI SPOT/MR11	REDONDO	6400K	230 lm	76,6 lm/W	10
05610A	3W	MINI SPOT/MR11	REDONDO	4000K	230 lm	76,6 lm/W	10
05611	3W	MINI SPOT/MR11	REDONDO	3000K	230 lm	76,6 lm/W	10
05612	3W	MINI SPOT/MR11	QUADRADO	6400K	230 lm	76,6 lm/W	10
05612A	3W	MINI SPOT/MR11	QUADRADO	4000K	230 lm	76,6 lm/W	10
05613	3W	MINI SPOT/MR11	QUADRADO	3000K	230 lm	76,6 lm/W	10
05600	5W	SPOT/MR16	REDONDO	6400K	350 lm	70 lm/W	10
05601	5W	SPOT/MR16	REDONDO	3000K	350 lm	70 lm/W	10
05602	5W	SPOT/MR16	QUADRADO	6400K	350 lm	70 lm/W	10
05603	5W	SPOT/MR16	QUADRADO	3000K	350 lm	70 lm/W	10

*Produto isento de certificação compulsória

CATÁLOGO COMPLETO 2022

SUPERLED PROJETOES



SUPERLED PROJETOES SLIM

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência	Qtde. Cx.
03260	10W	BRANCO	6500K	800 lm	80 lm/W	30
03261	10W	PRETO	6500K	800 lm	80 lm/W	30
03261A	20W	BRANCO	6500K	1600 lm	80 lm/W	30
03261B	20W	PRETO	6500K	1600 lm	80 lm/W	30
03262	30W	BRANCO	6500K	2400 lm	80 lm/W	30
03263	30W	PRETO	6500K	2400 lm	80 lm/W	30
03264	50W	BRANCO	6500K	4000 lm	80 lm/W	20
03265	50W	PRETO	6500K	4000 lm	80 lm/W	20
03267	100W	PRETO	6500K	8000 lm	80 lm/W	8
03268	150W	PRETO	6500K	12000 lm	80 lm/W	4
03269	200W	PRETO	6500K	16000 lm	80 lm/W	4
03270	10W	PRETO	3000K	800 lm	80 lm/W	30
03271	30W	PRETO	3000K	2400 lm	80 lm/W	30
03272	50W	PRETO	3000K	4000 lm	80 lm/W	20
03280	10W	VERDE	VERDE	800 lm	80 lm/W	30
03281	30W	VERDE	VERDE	3000 lm	80 lm/W	30

*Produto isento de certificação compulsória



SUPERLED LUMINÁRIAS



LUMINÁRIA SUPERLED SLIM

Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência	Facho	Qtde. Cx.
05898	9W	6500K	700 lm	78 lm/W	120°	10
05900	18W	6500K	1400 lm	78 lm/W	120°	10
05902	36W	6500K	2800 lm	78 lm/W	120°	10
05904	45W	6500K	3600 lm	78 lm/W	120°	10
05906	65W	6500K	5000 lm	77 lm/W	120°	10



LUMINÁRIA TUBULAR LED T8

Cód.	Potência	Modelo	Base	Temp. Cor	Qtde. Cx.
05520	18W	ALETADA	G13	6500K	6
05521	18W	LISA	G13	6500K	6
05523	36W	LISA	G13	6500K	6

*Acompanha LED tubular certificada pelo INMETRO



SUPERLED TARTARUGAS

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência	Qtde. Cx.
05800	8W	OVAL	6500K	640 lm	80 lm/W	10
05801	8W	OVAL	2700K	640 lm	80 lm/W	10
05802	12W	OVAL	6500K	960 lm	80 lm/W	10
05803	12W	OVAL	2700K	960 lm	80 lm/W	10



SUPERLED ARANDELAS

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência	Qtde. Cx.
05804	12W	REDONDA	6500K	960 lm	80 lm/W	10
05805	12W	REDONDA	2700K	960 lm	80 lm/W	10

*Produto isento de certificação compulsória

LUMINÁRIA HIGH BAY LED

A luminária High Bay LED proporciona um grande fluxo luminoso para áreas internas de galpões, pontos comerciais, industriais e com pé direito alto, podendo ser usada com ou sem a cúpula. Garantia de um ótimo custo-benefício.



HIGH BAY LED



Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
05573	90W	6500K	9000lm	E40	100 lm/W	4
05574	110W	6500K	12000lm	E40	109 lm/W	4
05575	130W	6500K	16500lm	E40	127 lm/W	4

*Produto isento de certificação compulsória

CÚPULA HIGH BAY



Cód.	Material	Tamanho (mm)	Compatibilidade c/ cód.	Qtde. Cx.
05576	Polímero Termoplástico	401x112	05573,05574	4
05577	Polímero Termoplástico	456x127	05575	4

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

Em caso de incidente, a SUPERLED Luminária de emergência acende automaticamente e oferece até 6h de iluminação. Como principal diferencial, possui uma bateria de lítio recarregável atribuída, que também é protegida contra a descarga elétrica.



ALÇA RETRÁTIL
QUE POSSIBILITA
O USO COMO
LANTERNA

PRÁTICO
**COMPARTIMENTO
LATERAL
DE PILHAS**
DE FÁCIL ACESSO

**PILHAS
ECOLÓGICAS:**
NÃO CONTÉM
MATERIAIS
TÓXICOS

ACOMPANHAM
3 PILHAS NI-MH
RECARREGÁVEIS



LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA SUPERLED PILHAS

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Qtde. Cx.
01981*	1W	06 LEDS	6400K	10
01982*	2W	12 LEDS	6400K	10

*Tecnologia e Design patenteados DI 171000929-9

*Produto c/ alça retrátil



LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS LÍTIO

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Qtde. Cx.
01986	2W	30 LEDS	6500K	10

*Produto isento de certificação compulsória



LUMINÁRIA OUROFORT

Luminária de sobrepor em policarbonato, ideal para iluminação de indústrias, hospitais, postos de gasolina, cozinhas, garagens, etc. Fechamento hermético: à prova d'água, poeira e maresia. Não amarela com o tempo. Prática, pode ser facilmente retirada e reinstalada.



LUMINÁRIA OUROFORT IP65 LED

Cód.	Modelo	Soquete Inc.	Qtde. Clips	Tamanho (mm)	Qtde. Cx.
01535	OUROFORT	2XG5 & 2XG13	8 Clips	690 X 70 X 62	10
01536	OUROFORT	4XG5 / 4XG13	8 Clips	690 X 104 X 62	10
01537	OUROFORT	2XG5 & 2XG13	12 Clips	1280 X 70 X 62	10
01538	OUROFORT	4XG5 & 4XG13	12 Clips	1280 X 104 X 62	10

*Não é necessário o uso de Reator/Driver para esses itens

*Lâmpadas vendidas separadamente



CLIPS AÇO INOX P/ LUMINÁRIA OUROFORT IP65

Cód.	Modelo	Qtde. Pct.
01539	CLIPS AÇO	4

CATÁLOGO COMPLETO 2022

FITA LED E ACESSÓRIOS

Toda a tecnologia Superled agora você encontra nas fitas de Led Ourolux. Ideais para aplicações diversas, como móveis, sanças, armários, locais com espaço reduzido e outros. Com excelente IRC, este é o produto que faltava para a linha mais completa do mercado.



SUPERLED FITA 5M

Cód.	Potência	Tensão	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	IP	Eficiência	Qtde. Cx.
03600	4,8W	12V DC	2700K	240 lm	IP20	50 lm/W	10
03601	4,8W	12V DC	6400K	240 lm	IP20	50 lm/W	10
03605	9,6W	12V DC	2700K	480 lm	IP20	50 lm/W	10
03606	9,6W	12V DC	6400K	480 lm	IP20	50 lm/W	10
03610	7,2W	12V DC	RGB	360 lm	IP20	50 lm/W	10
03620	4,8W	12V DC	2700K	240 lm	IP65	50 lm/W	10
03621	4,8W	12V DC	6400K	240 lm	IP65	50 lm/W	10
03623	9,6W	12V DC	2700K	480 lm	IP65	50 lm/W	10
03624	9,6W	12V DC	6400K	480 lm	IP65	50 lm/W	10
03630	7,2W	12V DC	RGB	480 lm	IP65	50 lm/W	10



ACESSÓRIOS CONTROLADOR E AMPLIFICADOR

Cód.	Tensão	IP	Tamanho (mm)	Qtde. Cx.
03691	12 VDC	IP20	63X35X22	10



Cód.	Tensão	Corr. por Canal	IP	Tamanho (mm)	Qtde. Cx.
03692	12 VDC	6A	IP20	63X35X22	10



LUMINÁRIA PÚBLICA

As Luminárias Públicas LED Ourolux oferecem excelente desempenho, economia e grande versatilidade para aplicações como ruas, praças, rodovias, parques, estacionamentos e também áreas internas. Produto de fácil e segura instalação.



LUMINÁRIA PÚBLICA LED

Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Tamanho (mm)	Qtde. Cx.
05105	30W	6000K	3000 lm	385 x 140 x 60	10
05108	50W	6000K	5000 lm	420 x 160 x 60	8
05112	100W	6000K	10000 lm	490 x 190 x 73	5
05115	150W	6000K	15000 lm	580 x 200 x 73	3
05118	200W	6000K	20000 lm	580 x 242 x 83	3

* Luminária certificada pelo INMETRO

FLUORESCENTES

As Lâmpadas Fluorescente Ourolux possuem ampla variedade de utilização, tanto residencial como comercial, podendo ser utilizadas em luminárias abertas, garantindo sempre um excelente índice de reprodução de cores e grande eficiência energética.



FLUORESCENTE COMPACTA SPIRALUX - ALTA POTÊNCIA

Cód.	Potência	Tensão	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
04246	33W	127V	6400K	1980 lm	E27	60 lm/W	30
04248	33W	220V	6400K	1980 lm	E27	60 lm/W	30
04259	45W	127V	6400K	2700 lm	E27	60 lm/W	30
04261	45W	220V	6400K	2700 lm	E27	60 lm/W	30
04268	59W	127V	6400K	3540 lm	E27	60 lm/W	10
04269	59W	220V	6400K	3540 lm	E27	60 lm/W	10
04284	85W	127V	6400K	5100 lm	E27	60 lm/W	10
04285	85W	220V	6400K	5100 lm	E27	60 lm/W	10

FLUORESCENTES



FLUORESCENTE COMPACTA SPIRALUX

Cód.	Potência	Tensão	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
04210	15W	127V	6400K	840 lm	E27	56 lm/W	30
04211	15W	220V	6400K	840 lm	E27	56 lm/W	30
04220	20W	127V	6400K	1180 lm	E27	59 lm/W	30
04221	20W	220V	6400K	1180 lm	E27	59 lm/W	30
04230	25W	127V	6400K	1475 lm	E27	59 lm/W	30
04231	25W	220V	6400K	1475 lm	E27	59 lm/W	30



FLUORESCENTE COMPACTA 3U

Cód.	Potência	Tensão	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
04008	9W	127V	6400K	486 lm	E27	54 lm/W	30
04009	9W	220V	6400K	486 lm	E27	54 lm/W	30
04012	11W	127V	6400K	594 lm	E27	54 lm/W	30
04014	11W	220V	6400K	594 lm	E27	54 lm/W	30
04020	15W	127V	6400K	840 lm	E27	56 lm/W	30
04021	15W	220V	6400K	840 lm	E27	56 lm/W	30
04030	20W	127V	6400K	1180 lm	E27	59 lm/W	30
04032	20W	220V	6400K	1180 lm	E27	59 lm/W	30
04040	25W	127V	6400K	1475 lm	E27	59 lm/W	30
04041	25W	220V	6400K	1475 lm	E27	59 lm/W	30



FLUORESCENTE LUZ NEGRA 3U

Cód.	Potência	Tensão	Temp. Cor	Base	Tamanho	Qtde. Cx.
01290	20W	127V	Luz Negra	E27	151x61	30
01291	20W	220V	Luz Negra	E27	151x61	30



FLUORESCENTE COMPACTA 4U - ALTA POTÊNCIA

Cód.	Potência	Tensão	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
04050	30W	127V	6400K	1800 lm	E27	60 lm/W	30
04051	30W	220V	6400K	1800 lm	E27	60 lm/W	30
04070	45W	127V	6400K	2700 lm	E27	60 lm/W	30
04071	45W	220V	6400K	2700 lm	E27	60 lm/W	30

LÂMPADAS DE DESCARGA

Alto fluxo luminoso e excelente reprodução de cores.
Necessária a utilização de reatores padrão sódio/
vapor metálico para o funcionamento.



VAPOR DE SÓDIO

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
01820	70W	OVÓIDE	2000K	5950 lm	E27	85 lm/W	12
01821	70W	TUBULAR	2000K	6300 lm	E27	90 lm/W	12
01824	100W	OVÓIDE	2000K	9500 lm	E40	95 lm/W	12
01825	100W	TUBULAR	2000K	10000 lm	E40	100 lm/W	12
01828	150W	OVÓIDE	2000K	15750 lm	E40	105 lm/W	12
01829	150W	TUBULAR	2000K	16050 lm	E40	107 lm/W	12
01832	250W	OVÓIDE	2000K	27500 lm	E40	110 lm/W	6
01833	250W	TUBULAR	2000K	28750 lm	E40	115 lm/W	6
01836	400W	OVÓIDE	2000K	47200 lm	E40	118 lm/W	6
01837	400W	TUBULAR	2000K	50000 lm	E40	125 lm/W	6



METÁLICA DUPLO CONTATO

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
01899	70W	BILATERAL	5000K	5000 lm	Rx7s	71 lm/W	10
01900	70W	BILATERAL	4000K	5600 lm	Rx7s	80 lm/W	10
01901	70W	BILATERAL	3000K	5600 lm	Rx7s	80 lm/W	10
01902	150W	BILATERAL	4000K	13500 lm	Rx7s	90 lm/W	10
01903	150W	BILATERAL	3000K	12750 lm	Rx7s	85 lm/W	10
01904	150W	BILATERAL	5000K	10000 lm	Rx7s	67 lm/W	10



METÁLICA DUPLO CONTATO COLORS

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
01880	70W	BILATERAL	AZUL	N/A	Rx7s	N/A	10
01881	70W	BILATERAL	VERDE	N/A	Rx7s	N/A	10
01884	150W	BILATERAL	AZUL	N/A	Rx7s	N/A	10
01885	150W	BILATERAL	VERDE	N/A	Rx7s	N/A	10
01886	150W	BILATERAL	ROSA	N/A	Rx7s	N/A	10
01887	150W	BILATERAL	AMBAR	N/A	Rx7s	N/A	10



METÁLICA TUBULAR

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
01960	70W	TUBULAR	5000K	4500 lm	E27	64 lm/W	10
01961	150W	TUBULAR	5000K	9000 lm	E27	60 lm/W	10
01966	250W	TUBULAR	5000K	18000 lm	E40	76 lm/W	12
01971	400W	TUBULAR	5000K	32000 lm	E40	80 lm/W	12
01975	1000W	TUBULAR	5000K	85000 lm	E40	85 lm/W	4



METÁLICA TUBULAR COLORS

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
01888	250W	TUBULAR	AZUL	N/A	E40	N/A	6
01889	250W	TUBULAR	VERDE	N/A	E40	N/A	6
01890	250W	TUBULAR	ROSA	N/A	E40	N/A	6
01891	250W	TUBULAR	AMBAR	N/A	E40	N/A	6
01892	400W	TUBULAR	AZUL	N/A	E40	N/A	6
01893	400W	TUBULAR	VERDE	N/A	E40	N/A	6
01894	400W	TUBULAR	ROSA	N/A	E40	N/A	6
01895	400W	TUBULAR	AMBAR	N/A	E40	N/A	6



METÁLICA G12

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
01910	70W	TUBULAR	3000K	5600 lm	G12	80 lm/W	10
01911	70W	TUBULAR	4000K	5600 lm	G12	80 lm/W	10
01912	70W	TUBULAR	5000K	5600 lm	G12	80 lm/W	10
01913	150W	TUBULAR	3000K	12700 lm	G12	88 lm/W	10
01914	150W	TUBULAR	4000K	12700 lm	G12	88 lm/W	10
01915	150W	TUBULAR	5000K	12700 lm	G12	88 lm/W	10



METÁLICA OVÓIDE

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
01950	70W	OVÓIDE	5000K	4500 lm	E27	64 lm/W	12
01951	150W	OVÓIDE	3000K	11870 lm	E27	79 lm/W	12
01952	150W	OVÓIDE	5000K	8500 lm	E27	56 lm/W	12
01965	250W	OVÓIDE	5000K	18000 lm	E40	72 lm/W	12
01970	400W	OVÓIDE	5000K	28000 lm	E40	70 lm/W	6

HALÓGENAS

A linha de lâmpadas Halógenas Ourolux garantem excelente reprodução de cores, possuem variedade de aplicação e contam com produtos de aplicação específica, todos com excelente qualidade e durabilidade.



ECO HALÓGENA 12V - BAIXA TENSÃO

Cód.	Potência	Tensão	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
02130	42W	12V	A55	2800K	630 lm	E27	15 lm/W	50
02131	70W	12V	A55	2800K	1050 lm	E27	15 lm/W	50

*SHRINK com 10 unidades



ECO HALÓGENA

Cód.	Potência	Tensão	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
02132	42W	127V	A55 / H60	2800K	730 lm	E27	17 lm/W	100
02133	42W	220V	A55 / H60	2800K	630lm	E27	15 lm/W	100
02134	70W	127V	A55 / H100	2800K	1350lm	E27	19 lm/W	100
02135	70W	220V	A55 / H100	2800K	1200 lm	E27	17 lm/W	100
02142	120W	127V	A60/65 / H150	2800K	2500 lm	E27	20 lm/W	100
02143	120W	220V	A60/65 / H150	2800K	2326 lm	E27	18 lm/W	100

* SHRINK com 10 unidades



HALÓGENA OUROPIN

Cód.	Potência	Tensão	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
01318	20W	127V	CLARA	2800K	175 lm	G9	8,75 lm/W	20
01319	20W	127V	FOSCA	2800K	175 lm	G9	8,75 lm/W	20
01320	20W	220V	CLARA	2800K	175 lm	G9	8,75 lm/W	20
01322	40W	127V	CLARA	2800K	360 lm	G9	9 lm/W	20
01323	40W	127V	FOSCA	2800K	360 lm	G9	9 lm/W	20
01324	40W	220V	CLARA	2800K	360 lm	G9	9 lm/W	20
01325	40W	220V	FOSCA	2800K	360 lm	G9	9 lm/W	20
01326	60W	127V	CLARA	2800K	600 lm	G9	10 lm/W	20
01327	60W	127V	FOSCA	2800K	600 lm	G9	10 lm/W	20
01328	60W	220V	CLARA	2800K	600 lm	G9	10 lm/W	20
01329	60W	220V	FOSCA	2800K	600 lm	G9	10 lm/W	20



HALÓGENA BIPINO 12V - BAIXA TENSÃO

Cód.	Potência	Tensão	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
01380	50W	12V	CLARA	2800K	900 lm	GY635	N/A	20
01381	20W	12V	CLARA	2800K	320 lm	G4	N/A	20



HALÓGENAS



HALÓGENA PALITO

Cód.	Potência	Tensão	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
01300	150W	127V	PALITO	2800K	2000 lm	R7S	13 lm/W	50
01301	150W	220V	PALITO	2800K	2000 lm	R7S	13 lm/W	50
01302	300W	127V	PALITO	2800K	5000 lm	R7S	17 lm/W	50
01303	300W	220V	PALITO	2800K	5000 lm	R7S	17 lm/W	50
01304	500W	127V	PALITO	2800K	9000 lm	R7S	18 lm/W	50
01305	500W	220V	PALITO	2800K	9000 lm	R7S	18 lm/W	50
01306	1000W	127V	PALITO	2800K	21000 lm	R7S	21 lm/W	50
01307	1000W	220V	PALITO	2800K	21000 lm	R7S	21 lm/W	50



HALÓGENA PAR

Cód.	Potência	Tensão	Modelo	Temp. Cor	Int. Luminosa	Base	Facho	Qtde. Cx.
01350	50W	127V	PAR20	2800K	900 CD	E27	30°	15
01351	50W	220V	PAR20	2800K	900 CD	E27	30°	15
01360	75W	127V	PAR30	2800K	2000 CD	E27	30°	20
01361	75W	220V	PAR30	2800K	2000 CD	E27	30°	20
01365	120W	127V	PAR38	2800K	4500 CD	E27	30°	20
01366	120W	220V	PAR38	2800K	3000 CD	E27	30°	20



HALÓGENA AR - BAIXA TENSÃO

Cód.	Potência	Tensão	Modelo	Temp. Cor	Int. Luminosa	Base	Facho	Qtde. Cx.
01330	50W	12V	AR70	2800K	9000 CD	BA15D	8°	12
01331	50W	12V	AR70	2800K	2000 CD	BA15D	24°	12
01340	50W	12V	AR111	2800K	18000 CD	G53	8°	12
01341	50W	12V	AR111	2800K	4500 CD	G53	24°	12



HALÓGENA DICRÓICA

Cód.	Potência	Tensão	Modelo	Temp. Cor	Int. Luminosa	Base	Facho	Qtde. Cx.
01386	50W	127V	DICRÓICA GU10	2800K	550 CD	GU10	40°	10
01387	50W	220V	DICRÓICA GU10	2800K	550 CD	GU10	40°	10
01392	20W	12V*	MINI DICRÓICA	2800K	550 CD	GU4	30°	10
01393	35W	12V*	MINI DICRÓICA	2800K	800 CD	GU4	30°	10
01394	50W	12V*	DICRÓICA MR16	2800K	1800 CD	GU5,3	38°	10
01395	50W	127V	DICRÓICA JDR	2800K	550 CD	E27	40°	10
01396	50W	220V	DICRÓICA JDR	2800K	550 CD	E27	40°	10

* Baixa tensão

HALÓGENAS



HALÓGENA PAR COLORS

Cód.	Potência	Tensão	Modelo	Temp. Cor	Base	Facho	Qtde. Cx.
01342	50W	127V	PAR20	VERMELHO	E27	30°	15
01343	50W	220V	PAR20	VERMELHO	E27	30°	15
01344	50W	127V	PAR20	AMARELO	E27	30°	15
01345	50W	220V	PAR20	AMARELO	E27	30°	15
01346	50W	127V	PAR20	AZUL	E27	30°	15
01347	50W	220V	PAR20	AZUL	E27	30°	15
01348	50W	127V	PAR20	VERDE	E27	30°	15
01349	50W	220V	PAR20	VERDE	E27	30°	15
01368	80W	220V	PAR38	VERMELHO	E27	30°	20
01369	80W	127V	PAR38	AMARELO	E27	30°	20
01370	80W	220V	PAR38	AMARELO	E27	30°	20
01371	80W	127V	PAR38	AZUL	E27	30°	20
01372	80W	220V	PAR38	AZUL	E27	30°	20
01373	80W	127V	PAR38	VERDE	E27	30°	20
01374	80W	220V	PAR38	VERDE	E27	30°	20

INCANDESCENTES

Indicado para aplicações de iluminação interna em microondas, geladeiras e fogões, as lâmpadas incandescentes especiais Ourlux oferecem grande resistência e durabilidade. A linha ainda conta com as lâmpadas refletoras incandescentes de infravermelho, que foram projetadas para uso nos mais ríspidos ambientes, como fazendas, banheiros ou cozinhas, secagem de roupas, secagem de pintura automotiva, desidratação de frutas, aplicações gráficas e outras.



INCANDESCENTE GELADEIRA E FOGÃO

Cód.	Potência	Tensão	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
02045	40W	127V	G45	2700K	410 lm	E27	10,3 lm/W	50
02046	40W	220V	G45	2700K	340 lm	E27	8,5 lm/W	50

* SHRINK com 10 unidades



INCANDESCENTE MICRO-ONDAS E GELADEIRA

Cód.	Potência	Tensão	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
02039	15W	127V	T22	2200K	58 lm	E14	3,9 lm/W	50
02040	15W	220V	T22	2200K	58 lm	E14	3,9 lm/W	50

* Caixa com 10 unidades



INCANDESCENTE DE SECAGEM

Cód.	Potência	Tensão	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx.
01798	250W	127V	R125	2350K	N/A	E27	N/A	10
01799	250W	220V	R125	2350K	N/A	E27	N/A	10

OUROLUX É A MARCA MAIS VENDIDA NO BRASIL

Tão bom quanto comemorar **30 anos de história**,
é ganhar o **prêmio líderes de vendas**
pelo **4º ano consecutivo**



Venha ser líder de vendas
junto com a Ourolux

Fale com um de nossos representantes

ourolux.com.br





A MARCA LÍDER!

Siga nossas redes sociais, e fique por dentro de todos os nossos lançamentos e novidades



OUROLUX.OFICIAL



COMPANY/OUROLUX

Associada



ABSOLAR
Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica

Certificação



OUROLUX.COM.BR