




FICHA TÉCNICA



SUPERLED DRIVER PARA PLAFON

Os novos drivers para plafon Ouralux chegam com diversas opções de potência de saída, para se adequar da melhor maneira ao seu projeto! Já vem com rabicho para ligação na rede elétrica e conector para plafon de sua preferência, e sem nenhuma necessidade de adaptação, garantindo fácil instalação e substituição!



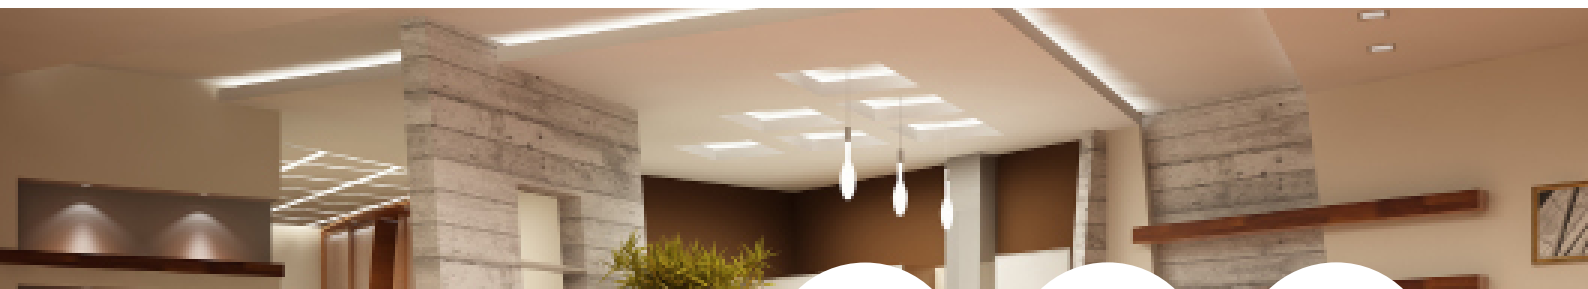

GARANTIA
1 ANO



PRODUTO
ECOLÓGICO



MULTITENSÃO

DADOS TÉCNICOS

COD.	POTÊNCIA DE SAÍDA	FREQUÊNCIA	TENSÃO DE ENTRADA	TENSÃO DE SAÍDA	CORRENTE DE ENTRADA	CORRENTE DE SAÍDA	PF	COD. BAR. IND.
03801	36W-40W	60 Hz	100-240V	65 VDC	329 / 198 mA	600 mA	>0,92	7899771501365
03802	21W-24W	60 Hz	100-240V	72 VDC	334 / 199 mA	300 mA	>0,5	7899771500368
03804	15W-18W	60 Hz	100-240V	54 VDC	263 / 153 mA	300 mA	>0,5	7899771500375
03806	9W-12W	60 Hz	100-240V	36 VDC	191 / 111 mA	280 mA	>0,5	7899771500382
03808	3W-5W	60 Hz	100-240V	18 VDC	87 / 53 mA	250 mA	>0,5	7899771500399

ORIENTAÇÕES


- Não instale em locais úmidos;
- A vida útil está diretamente ligada à temperatura de operação;
- Conecte os fios de saída do Driver Ouralux no Plafon/Painel LED;
- Conecte os fios de entrada do Driver na rede elétrica;
- Variações de tensão e anomalias na rede elétrica podem ocasionar redução da vida útil do produto.



Imagem ilustrativa*

DIMENSÕES

COD.	DIMENSÕES D x L
03801	111 x 25mm ±3mm
03802	71 x 23mm ±3mm
03804	71 x 23mm ±3mm
03806	51 x 23mm ±3mm
03808	51 x 23mm ±3mm

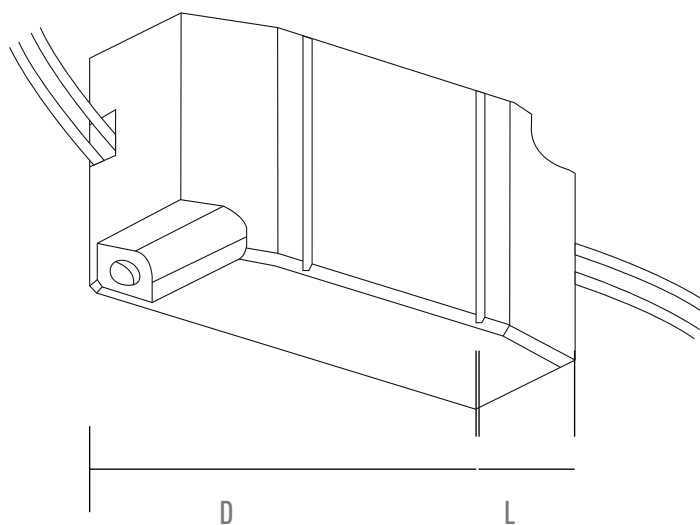

CAIXA MASTER



COD.	QNT. / CAIXA	CX. MASTER TAMANHO (PxLxA)	COD. BAR. MASTER
03801	50 und.	14,5 X 13,5 X 14 (±1)	17899771501362
03802	50 und.	14 X 9,4 X 8,7 (±1)	17899771500365
03804	50 und.	14 X 9,4 X 8,7 (±1)	17899771500372
03806	50 und.	14 X 8,7 X 6,8 (±1)	17899771500389
03808	50 und.	14 X 8,7 X 6,8 (±1)	17899771500396

Imagem ilustrativa*