

CATÁLOGO COMPLETO 2023



OUR  LUX[®]

A MARCA LÍDER!



MAIS DE 30 ANOS DE INOVAÇÃO E CONFIANÇA

A inovação transforma cidades, empresas e residências, auxiliando pessoas a tornarem suas vidas mais simples, por isso, criar acesso as tecnologias significativas a demanda dos consumidores e ampliar o acesso a elas, é o que impulsiona o nosso crescimento. Chegamos em 2023 como uma marca sólida e comprovadamente líder de mercado.

A Ourolux está no topo dos rankings de venda em iluminação, e também na liderança do desenvolvimento de produtos realmente relevantes, de qualidade para oferecer melhores resultados para os seus clientes, suportados pela excelência no atendimento e preocupação com o meio ambiente.

Conheça todo o portfólio de produtos Ourolux e descubra a maneira simples, rápida e eficiente de fazer bons negócios!

**OUROLUX, HÁ MAIS DE 30 ANOS SUA
PARCEIRA NOS NEGÓCIOS!**



SUMÁRIO

	DISJUNTORES IDR DPS	5
PILHAS	8	
	PLAFON LED	9
CONTROLADO	11	
	VINTAGE	13
SUPERLED	15	
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	23
LUZ NEGRA	25	
	INCANDESCENTES	25
LUMINÁRIA PÚBLICA	26	
	LÂMPADAS DE DESCARGA	27
HÁLOGENAS	28	
	SOLAR	30

OUROLUX EXPLICA



LÚMENS

Lúmen é a unidade de medida que expressa o fluxo luminoso de uma fonte de luz.



WATTS

Watt é a unidade de medida que expressa a potência elétrica.

LÚMENS	INCANDESCENTE	COMPACTA	LED
640lm	45W	12W	7W
900lm	60W	15W	9W
VIDA ÚTIL	1.000 HORAS	6.000 HORAS	25.000 HORAS
ECONOMIA DE WATTS	-	70%	85%

TEMPERATURA DECOR



BASE DAS LÂMPADAS



E40




E27



E14



GU10




G13



G9



G4



G9



A OUROLUX tem seu mix de produtos Disjuntores, IDRs e DPS, para garantir a proteção da instalação elétrica doméstica, comercial e industrial. Nossas soluções são de fácil instalação e asseguram contra choques, surtos e descargas elétricas. Maior performance e precisão que garantem a segurança e protegem o usuário.



DISJUNTORES UNIPOLAR - CURVA C

Cód.	Corrente de Ruptura	Máxima Seção de Condutores	Tamanho (mm)	Corrente Nominal	Tensão de operação	Qtde. CX.	EAN13	EAN14 (Master)
26044	4K	1mm ²	75x18x79	6A	230/400V~	12	7898324004865	17898324004862
26045	4K	1,5mm ²	75x18x79	10A	230/400V~	12	7898324004872	17898324004879
26047	4K	2,5mm ²	75x18x79	16A	230/400V~	12	7898324004889	17898324004886
26048	4K	2,5mm ²	75x18x79	20A	230/400V~	12	7898324004896	17898324004893
26049	4K	4mm ²	75x18x79	25A	230/400V~	12	7898324004902	17898324004909
26050	4K	6mm ²	75x18x79	32A	230/400V~	12	7898324004919	17898324004916
26051	4K	10 mm ²	75x18x79	40A	230/400V~	12	7898324004926	17898324004923
26052	4K	10 mm ²	75x18x79	50A	230/400V~	12	7898324004933	17898324004930
26053	4K	16mm ²	75x18x79	63A	230/400V~	12	7898324004940	17898324004947
26057	6K	25mm ²	67x27x81	70A	230/400V~	12	7899771505318	17899771505315
26058	6K	25mm ²	67x27x81	80A	230/400V~	12	7898324006234	17898324006231
26059	6K	35mm ²	67x27x81	100A	230/400V~	12	7898324006241	17898324006248
26060	6K	50mm ²	67x27x81	125A	230/400V~	12	7898324006258	17898324006255



DISJUNTORES BIPOLAR - CURVA C

Cód.	Corrente de Ruptura	Máxima Seção de Condutores	Tamanho (mm)	Corrente Nominal	Tensão de operação	Qtde. CX.	EAN13	EAN14 (Master)
26064	4K	1mm ²	75x36x79	6A	230/400V~	6	7898324004957	17898324004954
26065	4K	1,5mm ²	75x36x79	10A	230/400V~	6	7898324004964	17898324004961
26067	4K	2,5mm ²	75x36x79	16A	230/400V~	6	7898324004971	17898324004978
26068	4K	2,5mm ²	75x36x79	20A	230/400V~	6	7898324004988	17898324004985
26069	4K	4mm ²	75x36x79	25A	230/400V~	6	7898324004995	17898324004992
26070	4K	6mm ²	75x36x79	32A	230/400V~	6	7898324005008	17898324005005
26071	4K	10 mm ²	75x36x79	40A	230/400V~	6	7898324005015	17898324005012
26072	4K	10 mm ²	75x36x79	50A	230/400V~	6	7898324005022	17898324005029
26073	4K	16mm ²	75x36x79	63A	230/400V~	6	7898324005039	17898324005036
26074	6K	25mm ²	67x27x81	70A	230/400V~	6	7899771505325	17899771505322
26075	6K	25mm ²	67x27x81	80A	230/400V~	6	7898324006265	17898324006262
26076	6K	35mm ²	67x27x81	100A	230/400V~	6	7898324006272	17898324006279
26077	6K	50mm ²	67x27x81	125A	230/400V~	6	7898324006289	17898324006286





DISJUNTORES TRIPOLAR - CURVA C

Cód.	Corrente de Ruptura	Máxima Seção de Condutores	Tamanho (mm)	Corrente Nominal	Tensão de operação	Qtde. Cx.	EAN13	EAN14 (Master)
26084	4K	1mm ²	75x54x79	6A	230/400V~	4	7898324005046	17898324005043
26085	4K	1,5mm ²	75x54x79	10A	230/400V~	4	7898324005053	17898324005050
26087	4K	2,5mm ²	75x54x79	16A	230/400V~	4	7898324005060	17898324005067
26088	4K	2,5mm ²	75x54x79	20A	230/400V~	4	7898324005077	17898324005074
26089	4K	4mm ²	75x54x79	25A	230/400V~	4	7898324005084	17898324005081
26090	4K	6mm ²	75x54x79	32A	230/400V~	4	7898324005091	17898324005098
26091	4K	10 mm ²	75x54x79	40A	230/400V~	4	7898324005107	17898324005104
26092	4K	10 mm ²	75x54x79	50A	230/400V~	4	7898324005114	17898324005111
26093	4K	16mm ²	75x54x79	63A	230/400V~	4	7898324005121	17898324005128
26094	6K	25mm ²	67x27x81	70A	230/400V~	4	7899771505332	17899771505339
26095	6K	25mm ²	67x27x81	80A	230/400V~	4	7898324006296	17898324006293
26096	6K	35mm ²	67x27x81	100A	230/400V~	4	7898324006302	17898324006309
26097	6K	50mm ²	67x27x81	125A	230/400V~	4	7898324006319	17898324006316



IDR (INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL)



INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) BIPOLAR

Cód.	Tamanho (mm)	Corrente Nominal	Corrente residual	EAN13	EAN14 (Master)
26198	78x36x90	100A	30mA	7898324008832	17898324008839
26199	78x36x90	80A	30mA	7898324008849	17898324008846
26200	78x36x90	25A	30mA	7898324005251	17898324005258
26201	78x36x90	40A	30mA	7898324005268	17898324005265
26202	78x36x90	63A	30mA	7898324005275	17898324005272



INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR) TETRAPOLAR

Cód.	Tamanho (mm)	Corrente Nominal	Corrente residual	EAN13	EAN14
26204	78x72x90	25A	30mA	7898324005282	17898324005289
26206	78x72x90	40A	30mA	7898324005299	17898324005296
26207	78x72x90	63A	30mA	7898324005305	17898324005302
26217	78x72x90	80A	30mA	7898324008856	17898324008853
26218	78x72x90	100A	30mA	7898324008863	17898324008860





Frequência
50/60 Hz



Padrão de
Instalação
Trilho Din 35



Proteção
IP20



Tempo de
Resposta
←25ns

DPS (DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS)

Cód.	Corrente de descarga máxima	Corrente de descarga nominal	Tensão máxima de operação	Qtde. Cx.	EAN13	EAN14 (Master)
26219	20kA	10kA	275VAC	4	7898324008870	17898324008877
26220	40kA	20kA	275VAC	4	7898324008887	17898324008884
26221	60kA	30kA	275VAC	4	7898324008894	17898324008891
26222	100kA	60kA	275VAC	4	7898324008900	17898324008907




DISJUNTORES, IDRs e DPS

OUROLUX®

DIFERENCIAIS E FACILIDADES

- Precisão, confiabilidade, segurança e alta performance: os Disjuntores, IDRs e DPS OUROLUX são precisos no momento de desarme da rede, garantindo a segurança e alta performance;
- Aplicação em instalações elétricas residenciais e comerciais (até 63A) e industriais (até 125A);
- Contatos elétricos de prata que melhoram o desempenho do produto;
- Corpo de termoplástico antichamas;
- Fixação em trilho padrão DIN 35 mm.

POR DENTRO DO DISJUNTOR OUROLUX

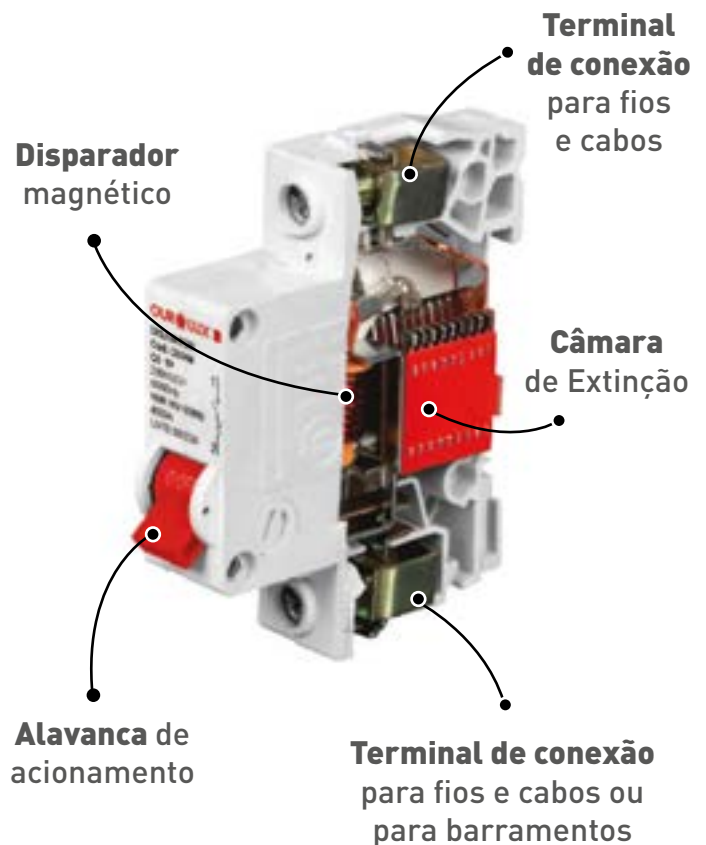

- Agilidade no abastecimento • Melhor exposição no PDV
- Reduz tentativas de furto • Segurança no PDV
- Embalagem com etiqueta label



PILHAS ALCALINAS ANTIFURTO



PILHA ALCALINA AA PEQUENA BLISTER
2 UNIDADES

Cód.	Qtde.Cx.	EAN14 (Master)
27305	50 Blister	17898324009225



PILHA ALCALINA AA PEQUENA DOUBLE E
BLISTER 24 UNIDADES

Cód.	Qtde.Cx.	EAN14 (Master)
27355	10 Blister	17898324009294



PILHA ALCALINA AAA PALITO BLISTER
4 UNIDADES

Cód.	Qtde.Cx.	EAN14 (Master)
27330	50 Blister	17898324009256



PILHA ALCALINA AA PEQUENA BLISTER
4 UNIDADES

Cód.	Qtde.Cx.	EAN14 (Master)
27310	50 Blister	17898324009232



PILHA ALCALINA AAA PALITO BLISTER
2 UNIDADES

Cód.	Qtde.Cx.	EAN14 (Master)
27325	50 Blister	17898324009249



PILHA ALCALINA AAA PALITO DOUBLE BLISTER
24 UNIDADES

Cód.	Qtde.Cx.	EAN14 (Master)
27360	10 Blister	17898324009317



PILHA ALCALINA D BLISTER 2 UNIDADES

Cód.	Qtde.Cx.	EAN14 (Master)
27345	50 Blister	17898324009270



BATERIA ALCALINA 9V BLISTER C/ 1 UNIDADE

Cód.	Qtde.Cx.	EAN14 (Master)
27350	50 Blister	17898324009287



PILHA ALCALINA C BLISTER C/ 2 UNIDADES

Cód.	Qtde.Cx.	EAN14 (Master)
27340	50 Blister	17898324009263

PILHAS ZINCO ANTIFURTO



PILHA COMUM AA PEQUENA BLISTER
4 UNIDADES

Cód.	Qtde.Cx.	EAN14 (Master)
27365	100 Blister	17898324009324



PILHA COMUM C BLISTER 2 UNIDADES

Cód.	Qtde.Cx.	EAN14 (Master)
27375	50 Blister	17898324009348



PILHA COMUM D BLISTER 2 UNIDADES

Cód.	Qtde.Cx.	EAN14 (Master)
27380	50 Blister	17898324009355



PILHA COMUM AAA PALITO BLISTER 4 UNIDADES

Cód.	Qtde.Cx.	EAN14 (Master)
27370	100 Blister	17898324009331



PILHACOMUM AA PEQUENA DOUBLE
BLISTER 24 UNIDADES

Cód.	Qtde.Cx.	EAN14 (Master)
27385	10 Blister	17898324009362



A linha de Painéis LED oferece extrema qualidade, com durabilidade de 15.000 horas! Além disso, possui temperaturas de cor diversas, podendo ser usado em ambientes comerciais e residenciais, sempre proporcionando elegância e eficiência.

PLAFON LED EMBUTIR CAIXA



Cód.	Potência	Formato	Eficiência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Medidas (mm)	Qtde. Caixa	EAN13	EAN14 (Master)
03208	12W	REDONDO	60 lm/W	6500K	720 lm	160 x 20	20	7898324005602	7898324005606
03208A	12W	REDONDO	60 lm/W	2700K	720 lm	160 x 20	20	7898324005596	7898324005590
03208B	12W	REDONDO	60 lm/W	4000K	720 lm	160 x 20	20	7899771500894	7899771500898
03209	12W	QUADRADO	60 lm/W	6500K	720 lm	160 x 160 x 20	20	7898324005589	7898324005583
03209A	12W	QUADRADO	60 lm/W	2700K	720 lm	160 x 160 x 20	20	7898324005572	7898324005576
03209B	12W	QUADRADO	60 lm/W	4000K	720 lm	160 x 160 x 20	20	7899771500900	7899771500904
03206	18W	REDONDO	60 lm/W	6500K	1080 lm	205 x 20	20	7898324005640	7898324005644
03206A	18W	REDONDO	60 lm/W	2700K	1080 lm	205 x 20	20	7898324005633	7898324005637
03206B	18W	REDONDO	60 lm/W	4000K	1080 lm	205 x 20	20	7899771500863	7899771500867
03207	18W	QUADRADO	60 lm/W	6500K	1080 lm	205 x 205 x 20	20	7898324005626	7898324005620
03207A	18W	QUADRADO	60 lm/W	2700K	1080 lm	205 x 205 x 20	20	7898324005619	7898324005613
03207B	18W	QUADRADO	60 lm/W	4000K	1080 lm	205 x 205 x 20	20	7899771500870	7899771500874
03204	24W	REDONDO	60 lm/W	6500K	1440 lm	277 x 20	20	7898324005688	7898324005682
03204A	24W	REDONDO	60 lm/W	2700K	1440 lm	277 x 20	20	7898324005671	7898324005675
03204B	24W	REDONDO	60 lm/W	4000K	1440 lm	277 x 20	20	7899771500887	7899771500881
03205	24W	QUADRADO	60 lm/W	6500K	1440 lm	277 x 277 x 20	20	7898324005664	7898324005668
03205A	24W	QUADRADO	60 lm/W	2700K	1440 lm	277 x 277 x 20	20	7898324005657	7898324005651
03205B	24W	QUADRADO	60 lm/W	4000K	1440 lm	277 x 277 x 20	20	7899771500993	7899771500997
03202	36W	REDONDO	60 lm/W	6500K	2160 lm	397 x 20	10	7898324005725	7898324005722
03202A	36W	REDONDO	60 lm/W	2700K	2160 lm	397 x 20	10	7898324005718	7898324005715
03202B	36W	REDONDO	60 lm/W	4000K	2160 lm	397 x 20	10	7899771500849	7899771500846
03203	36W	QUADRADO	60 lm/W	6500K	2160 lm	397 x 397 x 20	10	7898324005701	7898324005708
03203A	36W	QUADRADO	60 lm/W	2700K	2160 lm	397 x 397 x 20	10	7898324005695	7898324005692
03203B	36W	QUADRADO	60 lm/W	4000K	2160 lm	397 x 397 x 20	10	7899771500856	7899771500853

PLAFON LED SUPERLED EMBUTIR



Cód.	Potência	Formato	Eficiência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Medidas (mm)	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
03170	40W	QUADRADO	75 lm/W	6500K	3000 lm	620 x 620 x 30	5	7899771500481	7899771500488
03171	40W	QUADRADO	75 lm/W	4000K	3000 lm	620 x 620 x 30	5	7899771500498	7899771500495
03171A	40W	QUADRADO	75 lm/W	2700K	3000 lm	620 x 620 x 30	5	7899771501006	7899771501003
03172	40W	RETANGULAR	75 lm/W	6500K	3000 lm	1220 x 320 x 30	5	7899771500504	7899771500501
03173	40W	RETANGULAR	75 lm/W	4000K	3000 lm	1220 x 320 x 30	5	7899771500511	7899771500518
03173A	40W	RETANGULAR	75 lm/W	2700K	3000 lm	1220 x 320 x 30	5	7899771501013	7899771501010



PLAFON LED SUPERLED SOBREPOR CAIXA

*Produto isento de certificação compulsória



Cód.	Potência	Formato	Eficiência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Medidas (mm)	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
03212	24W	REDONDO	60 lm/W	6500K	1440 lm	277 x 28	20	7898324005848	7898324005842
03212A	24W	REDONDO	60 lm/W	2700K	1440 lm	277 x 28	20	7898324005831	7898324005835
03212B	24W	REDONDO	60 lm/W	4000K	1440 lm	277 x 28	20	7899771500955	7899771500959
03213	24W	QUADRADO	60 lm/W	6500K	1440 lm	277 x 277 x 28	20	7898324005824	7898324005828
03213A	24W	QUADRADO	60 lm/W	2700K	1440 lm	277 x 277 x 28	20	7898324005817	7898324005811
03213B	24W	QUADRADO	60 lm/W	4000K	1440 lm	277 x 277 x 28	20	7899771500962	7899771500966
03210	36W	REDONDO	60 lm/W	6500K	2160 lm	397 x 40	10	7898324005886	7898324005883
03210A	36W	REDONDO	60 lm/W	2700K	2160 lm	397 x 40	10	7898324005879	7898324005876
03210B	36W	REDONDO	60 lm/W	4000K	2160 lm	397 x 40	10	7899771500917	7899771500914
03211	36W	QUADRADO	60 lm/W	6500K	2160 lm	397 x 397 x 40	10	7898324005862	7898324005869
03211A	36W	QUADRADO	60 lm/W	2700K	2160 lm	397 x 397 x 40	10	7898324005855	7898324005852
03211B	36W	QUADRADO	60 lm/W	4000K	2160 lm	397 x 397 x 40	10	7899771500924	7899771500921

PLAFON LED SOBREPOR CAIXA

*Produto isento de certificação compulsória



Cód.	Potência	Formato	Eficiência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Medidas (mm)	Qtde. Caixa	EAN13	EAN14 (Master)
03216	12W	REDONDO	60 lm/W	6500K	720 lm	160 x 28	20	7898324005763	7898324005767
03216A	12W	REDONDO	60 lm/W	2700K	720 lm	160 x 28	20	7898324005756	7898324005750
03216B	12W	REDONDO	60 lm/W	4000K	720 lm	160 x 28	20	7899771500979	7899771500973
03217	12W	QUADRADO	60 lm/W	6400K	720 lm	160 x 160 x 28	20	7898324005749	7898324005743
03217A	12W	QUADRADO	60 lm/W	2700K	720 lm	160 x 160 x 28	20	7898324005732	7898324005736
03217B	18W	QUADRADO	60 lm/W	4000K	720 lm	160 x 160 x 28	20	7899771500986	7899771500980
03214	18W	REDONDO	60 lm/W	6500K	1080 lm	205 x 28	20	7898324005800	7898324005804
03214A	18W	REDONDO	60 lm/W	2700K	1080 lm	205 x 28	20	7898324005794	7898324005798
03214B	18W	REDONDO	60 lm/W	4000K	1080 lm	205 x 28	20	7899771500931	7899771500935
03215	18W	QUADRADO	60 lm/W	6500K	1080 lm	220 x 220 x 30	20	7898324005787	7898324005781
03215A	18W	QUADRADO	60 lm/W	2700K	1080 lm	220 x 220 x 30	20	7898324005770	7898324005774
03215B	18W	QUADRADO	60 lm/W	4000K	1080 lm	220 x 220 x 30	20	7899771500948	7899771500942

SUPERLED DRIVER P/ PLAFON LED



Cód.	Potência	Tensão de saída	Corrente de saída	Qtde. Caixa	EAN13	EAN14 (Master)
03801	DE 36W ATÉ 40W	65VDC	600mA	10	7899771501365	7899771501362
03802	DE 21W ATÉ 24W	72VDC	300mA	10	7899771500368	7899771500365
03804	15W ATÉ 18W	54VDC	300mA	10	7899771500375	7899771500372
03806	9W ATÉ 12W	36VDC	280mA	10	7899771500382	7899771500389
03808	DE 3W ATE 5W	18VDC	250mA	10	7899771500399	7899771500396



Os produtos da linha Controlled permitem, sem a necessidade de instalação de qualquer equipamento extra, o controle da iluminação através de simples toques no interruptor. **Conheça os produtos e viva a inovação!**

CONTROLLED 3 TONS DE LUZ



Cód.	Potência	Eficiência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
20490	9W	85 lm/W	6500K	765 lm	E27	10	7898324005398	17898324005395
20495	9W	83 lm/W	2700K	751 lm	E27	10	7898324005404	17898324005401

3 TONS DE LUZ
COM TOQUE NO INTERRUPTOR
**LUZ FORTE, MÉDIA
OU ACONCHEGANTE.**
VOCÊ ESCOLHE!

CONTROLLED AUTODIMERIZÁVEL



Cód.	Potência	Eficiência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
20500	9W	93 lm/W	6500K	840 lm	E27	10	7898324006135	17898324006132
20505	9W	89 lm/W	2700K	805 lm	E27	10	7898324006142	17898324006149

AUTODIMERIZÁVEL

**PARA CADA MOMENTO,
UM TOM DE LUZ**

CONTROLLED 2 EM 1



Cód.	Potência	Eficiência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
20481	9W	90 lm/W	2700K/ 1600K	810 lm	E27	10	7899771500269	17899771500266
20482	9W	90 lm/W	6500K/ 1600K	810 lm	E27	10	7899771500276	17899771500273

2 em 1
**LÂMPADA COMUM
OU ANTI-INSETO?**
VOCÊ ESCOLHE

CONTROLLED SENSOR DE LUMINOSIDADE



Cód.	Potência	Eficiência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
20483	9W	85 lm/W	6500K	770 lm	E27	10	7899771500283	17899771500280
20484	9W	83 lm/W	2700K	750 lm	E27	10	7899771500290	17899771500297

SENSOR DE LUMINOSIDADE

**ACENDE AUTOMATICAMENTE
NA AUSÊNCIA DE LUZ**



Os produtos da linha Controlled permitem, sem a necessidade de instalação de qualquer equipamento extra, o controle da iluminação através de simples toques no interruptor. **Conheça os produtos e viva a inovação!**

CONTROLLED 3 TONS DE BRANCO



Cód.	Temp. Cor	Potência	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
20485	6500K 4000K 2700K	9W	760 lm	E27	84 lm/W	10	7899771503246	17899771503243

3 TONS DE BRANCO
COM TOQUE NO INTERRUPTOR
**LUZ BRANCA, FRIA
E NEUTRA COM UM TOQUE**

CONTROLLED SENSOR DE PRESENÇA



Cód.	Temp. Cor	Potência	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
20510	6500K	9W	760 lm	E27	84 lm/W	10	7899771503567	17899771503564
20515	2700K	9W	740 lm	E27	82 lm/W	10	7899771503574	17899771503571

SENSOR DE PRESENÇA
**DETECTA PRESENÇA
E ILUMINA OS AMBIENTES
AUTOMATICAMENTE**

CONTROLLED RGBW



Cód.	Temp. Cor	Potência	Base	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
20518	RGB	5W	E27	10	7898324009501	17898324009508
20519	RGB	9W	E27	10	7899771505813	17899771505810



RGBW
multicolors
**MILHARES DE COMBINAÇÕES
NA PALMA DA SUA MÃO**



Com design antigo modernizado e baixo consumo de energia a linha Vintage Ourolux tem lugar de destaque na decoração de qualquer ambiente e pode ser utilizada em luminárias, pendentes, abajures ou em objetos de decoração ficando aparente. Uma ótima opção para quem busca design com tecnologia e qualidade.

VINTAGE SUPERLED VELA

Cód.	Temp. Cor	Potência	Fluxo Luminoso	Base	Equivalência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
05300	2400K	2W	200 lm	E27	25W Incandescente 7W Fluorescente	20	7899771501211	27899771501215



VINTAGE SUPERLED VELA CHAMA

Cód.	Temp. Cor	Potência	Fluxo Luminoso	Base	Equivalência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
05305	2400K	2W	200 lm	E27	25W Incandescente 7W Fluorescente	20	7899771500047	27899771500041



VINTAGE SUPERLED PÊRA

Cód.	Temp. Cor	Potência	Fluxo Luminoso	Base	Equivalência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
05335	2400K	4W	400 lm	E27	40W Incandescente 12W Fluorescente	20	7899771501273	27899771501277
05336	2400K	4W	400 lm	E27	40W Incandescente 12W Fluorescente	50	7899771505790	27899771505794



VINTAGE SUPERLED BOLINHA

Cód.	Temp. Cor	Potência	Fluxo Luminoso	Base	Equivalência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
05310	2400K	2W	200 lm	E27	25W Incandescente 7W Fluorescente	20	7899771500054	27899771500058
05311	2400K	2W	200 lm	E27	25W Incandescente 7W Fluorescente	50	7899771505776	27899771505770



VINTAGE SUPERLED BULBO A60

Cód.	Temp. Cor	Potência	Fluxo Luminoso	Base	Equivalência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
05315	2400K	4W	400 lm	E27	40W Incandescente 12W Fluorescente	20	7899771501228	27899771501222
05316	2400K	4W	400 lm	E27	40W Incandescente 12W Fluorescente	50	7899771505783	27899771505787



VINTAGE SUPERLED MISTA

Cód.	Temp. Cor	Potência	Fluxo Luminoso	Base	Equivalência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
05339	2400K	4W	400 lm	E27	40W Incandescente 12W Fluorescente	50	7899771505806	27899771505800
05340	2400K	4W	400 lm	E27	40W Incandescente 12W Fluorescente	20	7899771501280	27899771501284





VINTAGE SUPERLED TUBO T185

Cód.	Temp. Cor	Potência	Fluxo Luminoso	Base	Equivalência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
05320	2400K	4W	400 lm	E27	40W Incandescente 12W Fluorescente	20	7899771501235	27899771501239



VINTAGE SUPERLED TUBO T185 ESPIRAL

Cód.	Temp. Cor	Potência	Fluxo Luminoso	Base	Equivalência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
05322	2400K	4W	280 lm	E27	25W Incandescente 7W Fluorescente	20	7899771501167	27899771501161



VINTAGE SUPERLED TUBO T300

Cód.	Temp. Cor	Potência	Fluxo Luminoso	Base	Equivalência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
05330	2400K	6W	600 lm	E27	60W Incandescente 17W Fluorescente	20	7899771501266	27899771501260



VINTAGE SUPERLED TUBO ST26

Cód.	Temp. Cor	Potência	Fluxo Luminoso	Base	Equivalência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
05325*	2400K	2W	200 lm	E14	25W Incandescente 7W Fluorescente	20	7899771500085	27899771500089
05327*	2400K	2W	200 lm	E14	25W Incandescente 7W Fluorescente	20	7899771500245	27899771500249

*Código 05325 corresponde a 127V e 05327 corresponde a 220V



VINTAGE SUPERLED GLOBO G80

Cód.	Temp. Cor	Potência	Fluxo Luminoso	Base	Equivalência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
05345	2400K	4W	400 lm	E27	40W Incandescente 12W Fluorescente	20	7899771501297	27899771501291



VINTAGE SUPERLED GLOBO G95

Cód.	Temp. Cor	Potência	Fluxo Luminoso	Base	Equivalência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
05350	2400K	4W	400 lm	E27	40W Incandescente 12W Fluorescente	20	7899771501303	27899771501307



VINTAGE SUPERLED GLOBO G125

Cód.	Temp. Cor	Potência	Fluxo Luminoso	Base	Equivalência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
05355	2400K	4W	400 lm	E27	40W Incandescente 12W Fluorescente	20	7899771501310	27899771501314





Ideais para ambientes residenciais e comerciais, a linha SUPERLED OUROLUX é a mais completa do mercado. Os modelos possuem alta durabilidade e desempenho, são de fácil instalação e garantem muita economia para substituição das tecnologias convencionais.

SUPERLED OURO CAIXA*

* SHRINK com 10 unidades



Cód.	Potência	Temp. Cor	Base	Fluxo Luminoso	Modelo	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Shrink)	EAN14 (Master)
20011	4,7W	6500K	E27	400 lm	A55	85lm/W	100	7898324005138	17898324005135	37898324005139
20016	4,7W	3000K	E27	400 lm	A55	85lm/W	100	7898324005145	17898324005142	37898324005146
20021	6W	6500K	E27	560 lm	A55	93lm/W	100	7898324005152	17898324005159	37898324005153
20026	6W	3000K	E27	560 lm	A55	93lm/W	100	7898324005169	17898324005166	37898324005160
20031	9W	6500K	E27	803 lm	A60	89lm/W	100	7898324005176	17898324005173	47898324005174
20036	9W	3000K	E27	803 lm	A60	89lm/W	100	7898324005183	17898324005180	37898324005184
20041	12W	6500K	E27	1080 lm	A60	90lm/W	100	7898324006166	17898324006163	37898324006167
20047	12W	3000K	E27	1080 lm	A60	90lm/W	100	7898324006173	17898324006170	37898324006174

SUPERLED ALTA POTÊNCIA CAIXA FORMATO A



Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Modelo	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Shrink)	EAN14 (Master)
20390	15W	6500K	1311 lm	E27	A60	87lm/W	50	7898324004858	37898324004859	57898324004853
20395	15W	3000K	1311 lm	E27	A60	87lm/W	50	7898324005893	37898324005894	57898324005898
20402	20W	3000K	1850lm	E27	A80	92lm/W	10	7898324006579	N/A	27898324006573

SUPERLED OURO 12V E 24V - BAIXA TENSÃO*

* Produto não necessita de certificação compulsória



Cód.	Tensão	Temp. Cor	Potência	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
05463	12V	6500K	9W	810 lm	E27	90lm/W	10	7898324230004	17898324230001
05464	24V	6500K	9W	810 lm	E27	90lm/W	10	7899771502652	17899771502659

SUPERLED ALTA POTENCIA TIPO T*

*Medidas podem variar $\pm 3\%$ 

Cód.	Potência	Modelo	Equivalência	Base	Economia de Energia	Tamanho (mm)*	Fluxo Luminoso	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Shrink)	EAN14 (Master)
20378A	28W	OURO40T	190W	E40	85%	100x152	3200 lm	30	7899771504434	N/A	17899771504431
20379A	35W	OURO50T	240W	E40	85%	120x168	4000 lm	10	7899771504441	N/A	17899771504448
20381	65W	TIPO T	300W	E27	78%	124x240	5000 lm	6	7898324009471	N/A	17898324009478
20382	65W	TIPO T	300W	E40	78%	124x260	5000 lm	6	7899771503994	N/A	17899771503991
20383	80W	TIPO T	380W	E27	78%	143x210	6400 lm	6	7898324009488	N/A	17898324009485
20384	80W	TIPO T	380W	E40	78%	143x230	6400 lm	6	7899771504007	N/A	17899771504004
20385	100W	TIPO T	480W	E27	79%	143x220	8000 lm	6	7898324009495	N/A	17898324009492
20386	100W	TIPO T	480W	E40	79%	143x240	8000 lm	6	7899771504014	N/A	17899771504011
20387	120W	TIPO T	600W	E27	80%	143x220	10000lm	6	7899771504137	N/A	17899771504134
20388	120W	TIPO T	600W	E40	80%	143x240	10000lm	6	7899771504144	N/A	17899771504134

SUPERLED ALTA POTENCIA TIPO T - SHORTCAP*

*Medidas podem variar $\pm 3\%$ 

Cód.	Potência	Modelo	Equivalência	Base	Economia de Energia	Tamanho (mm)*	Fluxo Luminoso	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
20350	20W	OURO20T	100W	E27	80%	60x110	1600lm	50	7899771504922	17899771504929
20351**	20W	OURO20T	100W	E27	80%	60x110	1600lm	50	7899771504939	17899771504936
20360	30W	OURO30T	150W	E27	80%	71x110	2400 lm	20	7899771504946	37899771504947
20361**	30W	OURO30T	150W	E27	80%	71x110	2400 lm	20	7899771505769	27899771505763
20365	40W	OURO40T	190W	E27	78%	83x145	3200 lm	10	7899771504953	37899771504954
20370	50W	OURO50T	240W	E27	79%	103x167	4000 lm	10	7899771504960	37899771504961

** Temperatura de cor 3000K

SUPERLED GLOBO



Cód.	Potência	Temp. Cor	Base	Fluxo Luminoso	Eficiência	Modelo	EAN13	EAN14 (Master)
20420	12W	6500K	E27	1200lm	100 lm/W	GLOBO	7898324004261	17898324004268
20425	12W	2700K	E27	1200lm	100 lm/W	GLOBO	7898324004339	17898324004336

SUPERLED PAR IP65



Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Modelo	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
20093	6W	6500K	420 lm	E27	PAR20	70lm/W	10	7899771500702	17899771500709
20098	6W	3000K	420 lm	E27	PAR20	70lm/W	10	7899771500719	17899771500716
20103	9W	6500K	700 lm	E27	PAR30	77lm/W	10	7899771500726	17899771500723
20108	9W	3000K	700 lm	E27	PAR30	77lm/W	10	7899771500733	17899771500730
20113	12W	6500K	1000 lm	E27	PAR38	83lm/W	10	7899771500740	17899771500747
20118	12W	3000K	1000 lm	E27	PAR38	83lm/W	10	7899771500757	17899771500754

SUPERLED BOLINHA



Cód.	Potência	Temp. Cor	Eficiência	Fluxo Luminoso	Base	Modelo	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
20000	4W	6500K	67,5 lm	270 lm	E27	G45	67,5 lm/W	10	7898324003042	17898324003049
20005	4W	2700K	67,5 lm	270 lm	E27	G45	67,5 lm/W	10	7898324003059	17898324003056

SUPERLED VELA FILAMENTO

Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Modelo	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
20172	3W	6000K	325 lm	E14	B35	108 lm/W	10	7898324008207	17898324008204
20175	3W	2700K	325 lm	E14	B35	108 lm/W	10	7898324003455	17898324003452
20179	3W	6000K	325 lm	E27	B35	108 lm/W	10	7898324008214	17898324008211
20185	3W	2700K	325 lm	E27	B35	108 lm/W	10	7898324003479	17898324003476
20189	3W	6000K	325 lm	E14	B35	108 lm/W	10	7898324008221	17898324008228
20195	3W	2700K	325 lm	E14	B35	108 lm/W	10	7898324003493	17898324003490
20199	3W	6000K	325 lm	E27	B35	108 lm/W	10	7898324008238	17898324008235
20206	3W	2700K	290 lm	E27	B35	96 lm/W	10	7898324004681	17898324004688



SUPERLED GU10

Cód.	Temp. Cor	Potência	Fluxo Luminoso	Base	Modelo	Facho	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
20072	6500K	4W	360 lm	GU10	MR16	38°	10	7899771501600	17899771501607
20077	2700K	4W	360 lm	GU10	MR16	38°	10	7899771501617	17899771501614
20082	6500K	7W	510 lm	GU10	MR16	100°	10	7899771501624	17899771501621
20087	2700K	7W	510 lm	GU10	MR16	100°	10	7899771501631	17899771501638



SUPERLED AR

Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Modelo	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
20121	4,5W	6500K	350 lm	GU10	AR70	77lm/W	10	7899771501648	7899771501645
20126	4,5W	2700K	350 lm	GU10	AR70	77lm/W	10	7899771501655	7899771501652
20136	11W	6500K	700 lm	GU10	AR111	63lm/W	10	7899771501662	7899771501669
20137	11W	2700K	700 lm	GU10	AR111	63lm/W	10	7899771501679	7899771501676



SUPERLED MINI DICRÓICA

Cód.	Potência	Temp. Cor	Base	Modelo	Fluxo Luminoso	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
20062	4W	6500K	GU10	MR11	250 lm	62 lm/W	10	7899771501587	7899771501584
20067	4W	2700K	GU10	MR16	250 lm	62 lm/W	10	7899771501594	7899771501591



SUPERLED G4 BIPINO FOSCA - BAIXA TENSÃO

Cód.	Potência	Tensão	Temp. Cor	Base	Fluxo Luminoso	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
20141	1,2W	12V AC	6500K	G4	100 lm	83 lm/W	10	7898324006524	7898324006521
20146	1,2W	12V AC	2700K	G4	90 lm	75 lm/W	10	7898324006517	7898324006514



SUPERLED G9 BIPINO FOSCA

Cód.	Potência	Tensão	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
20156	2,5W	127 V	2700K	180 lm	72 lm/W	10	7898324006531	7898324006538
20157	2,5W	127 V	6500K	180 lm	72 lm/W	10	7898324006548	7898324006545
20158	2,5W	220 V	2700K	180 lm	72 lm/W	10	7898324006555	7898324006552
20159	2,5W	220 V	6500K	180 lm	72 lm/W	10	7898324006562	7898324006569



SUPERLED PAR20



Cód.	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Potência	Eficiência	Facho	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
05485	VERDE	400 lm	6W	66 lm/W	38°	10	7898324006494	7898324006491
05486	ÂMBAR	400 lm	6W	66 lm/W	38°	10	7898324006500	7898324006507



SUPERLED COLORS

SUPERLED PAR20 COLORS

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
05474	6W	PAR20	VERDE	400 lm	66 lm/W	10	7898324000577	17898324000574
05475	6W	PAR20	AZUL	N/A	N/A	10	7898324000621	17898324000628
05476	6W	PAR20	AMARELO	400 lm	66 lm/W	10	7898324000638	17898324000635
05477	6W	PAR20	VERMELHO	N/A	N/A	10	7898324000645	17898324000642



SUPERLED PAR38 COLORS

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
05478	16W	PAR38	VERDE	700 lm	57 lm/W	10	7898324000652	17898324000659
05479	16W	PAR38	AZUL	N/A	N/A	10	7898324000669	17898324000666
05480	16W	PAR38	AMARELO	700 lm	57 lm/W	10	7898324000676	17898324000673
05481	16W	PAR38	VERMELHO	N/A	N/A	10	7898324000683	17898324000680



SUPERLED OURO A60 COLORS

Cód.	Potência	Fluxo Luminoso	Modelo	Eficiência	Temp. Cor	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
05454	7W	N/A	A60	N/A	VERDE	10	7898324000515	17898324000512
05455	7W	N/A	A60	N/A	AZUL	10	7898324000522	17898324000529
05456	7W	N/A	A60	N/A	AMARELO	10	7898324000539	17898324000536
05457	7W	N/A	A60	N/A	VERMELHO	10	7898324000546	17898324000543
05460	7W	N/A	A60	N/A	ROSA	10	7898324000744	17898324000741



SUPERLED BOLINHA COLORS

Cód.	Potência	Fluxo Luminoso	Modelo	Eficiência	Temp. Cor	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
05430	3W	N/A	G45	N/A	ROSA	10	7898324004551	17898324004558
05431	3W	N/A	G45	N/A	VERDE	10	7898324004568	17898324004565
05432	3W	N/A	G45	N/A	AZUL	10	7898324004575	17898324004572
05433	3W	N/A	G45	N/A	AMARELO	10	7898324004582	17898324004589
05434	3W	N/A	G45	N/A	VERMELHO	10	7898324004599	17898324004596



SUPERLED GU10 COLORS

Cód.	Potência	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Temp. Cor	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
05470	4W	200 lm	MR16	50 lm/W	VERDE	10	7898324000584	17898324000581
05471	4W	N/A	MR16	N/A	AZUL	10	7898324000591	17898324000598
05472	4W	400 lm	MR16	50 lm/W	AMARELO	10	7898324000607	17898324000604
05473	4W	N/A	MR16	N/A	VERMELHO	10	7898324000614	17898324000611



SUPERLED OURO DIMERIZÁVEL

Cód.	Temp. Cor	Potência	Modelo	Fluxo Luminoso	Base	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
20035D	2700K	9W	A60	760 lm	E27	10	7898324007804	17898324007801



SUPERLED PAR DIMERIZÁVEL

Cód.	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de cor	Ângulo	Base	Modelo	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
20097D	6W	380 lm	2700K	36°	E27	PAR20	63 lm/W	10	7898324008122	17898324008129
20105D	9,8W	670 lm	2700K	36°	E27	PAR30	68 lm/W	10	7898324008153	17898324008150
20115D	14W	950 lm	2700K	36°	E27	PAR38	67 lm/W	10	7898324008146	17898324008143



SUPERLED MR11 DIMERIZÁVEL

* Produto com embalagem blister

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Eficiência	Ângulo	Fluxo Luminoso	Base	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
20065D	3,5W	MR11	2700K	55 lm/W	36°	190 lm	GU10	20	7898324007842	17898324007849
20066D*	3,5W	MR11	2700K	55 lm/W	36°	190 lm	GU10	10	7898324008191	17898324008198



SUPERLED MR16 DIMERIZÁVEL

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Ângulo	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
20081D	6W	MR16	2700K	380 lm	GU10	63 lm/W	36°	10	7898324007866	17898324007863



SUPERLED AR70 DIMERIZÁVEL

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Ângulo	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
20126D	4,8W	AR70	2700K	280 lm	GU10	58 lm/W	24°	10	7898324007873	17898324007870
20127D	4,8W	AR70	2700K	280 lm	GU10	58 lm/W	12°	10	7898324007880	17898324007887



SUPERLED AR111 DIMERIZÁVEL

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Ângulo	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
20135D	12W	AR11	2700K	720 lm	GU10	60 lm/W	24°	10	7898324007897	17898324007894
20137D	12W	AR11	2700K	720 lm	GU10	60 lm/W	12°	10	7898324008078	17898324008075



SUPERLED TUBE

SUPERLED TUBULAR T5 COM DRIVER INTEGRADO

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
05524	9W	T5	3000K	950 lm	105 lm/W	25	7898324008757	27898324008751
05525	9W	T5	4000K	1000 lm	111 lm/W	25	7898324008764	27898324008768
05526	9W	T5	6500K	1000 lm	111 lm/W	25	7898324008771	27898324008775
05527	18W	T5	3000K	1900 lm	105 lm/W	25	7898324008788	27898324008782
05528	18W	T5	4000K	2000 lm	105 lm/W	25	7898324008795	27898324008799
05529	18W	T5	6500K	2000 lm	111 lm/W	25	7898324008801	27898324008805



SUPERLED TUBE T8 GLASS

Cód.	Potência	Fluxo Luminoso	Modelo	Eficiência	Temp. Cor	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
20250	9W	900 lm	T8	100 lm/W	6500K	25	7898324005916	27898324005910
20251	9W	900 lm	T8	100 lm/W	4000K	25	7898324005923	27898324005927
20252	18W	1850 lm	T8	102 lm/W	6500K	25	7898324005930	27898324005934
20253	18W	1850 lm	T8	102 lm/W	4000K	25	7898324005947	27898324005941
20254	9W	900 lm	T8	100 lm/W	3000K	25	7899771503178	27899771503172
20256	18W	1850 lm	T8	102 lm/W	3000K	25	7899771503185	27899771503189



SUPERLED TUBE H0 GLASS

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
20228	40W	T8	6500K	3800 lm	95 lm/W	10	7898324006586	17898324006583
20229	40W	T8	4000K	3800 lm	95 lm/W	10	7898324006593	17898324006590



SUPERLED MINI SPOT E SPOT

MINI SPOT E SPOT

*Produto isento de certificação compulsória

Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
05600	5W	6400K	350 lm	70 lm/W	10	7898324006050	17898324006057
05600A	5W	4000K	350 lm	70 lm/W	10	7899771501068	17899771501065
05601	5W	3000K	350 lm	70 lm/W	10	7898324006067	17898324006064
05602	5W	6400K	350 lm	70 lm/W	10	7898324006074	17898324006071
05602A	5W	4000K	350 lm	70 lm/W	10	7899771501075	17899771501072
05603	5W	3000K	350 lm	70 lm/W	10	7898324006081	17898324006088
05610	3W	6400K	230 lm	77 lm/W	10	7898324006098	17898324006095
05610A	3W	4000K	230 lm	77 lm/W	10	7899771501082	17899771501089
05611	3W	3000K	230 lm	77 lm/W	10	7898324006104	17898324006101
05612	3W	6400K	230 lm	77 lm/W	10	7898324006111	17898324006118
05612A	3W	4000K	230 lm	77 lm/W	10	7899771501099	17899771501096
05613	3W	3000K	230 lm	77 lm/W	10	7898324006128	17898324006125



SUPERLED PROJETORES

SUPERLED PROJETORES SLIM*



Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
03260	10W	BRANCO	6500K	680 lm	80 lm/W	30	7898324001079	27898324001073
03261	10W	PRETO	6500K	680 lm	80 lm/W	30	7898324001086	27898324001080
03270	10W	PRETO	3000K	680 lm	80 lm/W	30	7898324006180	37898324006181
03280	10W	VERDE	VERDE	680 lm	80 lm/W	30	7898324006371	27898324006375
03261A	20W	BRANCO	6500K	1250 lm	80 lm/W	30	7898324008962	27898324008966
03261B	20W	PRETO	6500K	1250 lm	80 lm/W	30	7898324008979	27898324008973
03262	30W	BRANCO	6500K	1950 lm	80 lm/W	30	7898324001093	27898324001097
03263	30W	PRETO	6500K	1950 lm	80 lm/W	30	7898324001109	27898324001103
03271	30W	PRETO	3000K	1950 lm	80 lm/W	30	7898324006197	27898324006191
03281	30W	VERDE	VERDE	1950 lm	80 lm/W	30	7898324006388	27898324006382
03264	50W	BRANCO	6500K	3300 lm	80 lm/W	20	7898324001116	27898324001110
03265	50W	PRETO	6500K	3300 lm	80 lm/W	20	7898324001123	27898324001127
03272	50W	PRETO	3000K	3300 lm	80 lm/W	20	7898324006203	27898324006207
03266	100W	BRANCO	6500K	6500 lm	80 lm/W	8	7898324000164	17898324000161
03267	100W	PRETO	6500K	6500 lm	80 lm/W	8	7898324000201	27898324000168
03273	100W	PRETO	3000K	6500 lm	80 lm/W	8	7899771505301	17899771505308
03268	150W	PRETO	6500K	9500 lm	80 lm/W	4	7898324006395	27898324006399
03269	200W	PRETO	6500K	14000 lm	80 lm/W	4	7898324006401	27898324006405
03276	300W	PRETO	6500K	19125 lm	80 lm/W	4	7899771505219	17899771505216
03277	400W	PRETO	6500K	25500 lm	80 lm/W	2	7899771505226	17899771505223
03278	500W	PRETO	6500K	31875 lm	80 lm/W	2	7899771505233	17899771505230



*Produto isento de certificação compulsória

SUPERLED LUMINÁRIAS



LUMINÁRIA SUPERLED SLIM



Cód.	Potência	Fluxo Luminoso	Eficiência	Temp. Cor	Facho	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
05898	9W	700 lm	78 lm/W	6500K	120°	10	7899771502294	17899771502291
05898A	9W	700 lm	78 lm/W	4000K	120°	10	7899771505240	17899771505247
05898B	9W	700 lm	78 lm/W	3000K	120°	10	7899771505257	17899771505254
05900	18W	1400 lm	78 lm/W	6500K	120°	10	7899771501327	17899771501324
05900A	18W	1400 lm	78 lm/W	4000K	120°	10	7899771505264	17899771505261
05900B	18W	1400 lm	78 lm/W	3000K	120°	10	7899771505271	17899771505278
05902	36W	2800 lm	78 lm/W	6500K	120°	10	7899771501334	17899771501331
05902A	36W	2800 lm	78 lm/W	4000K	120°	10	7899771505288	17899771505285
05902B	36W	2800 lm	78 lm/W	3000K	120°	10	7899771505295	17899771505292
05904	45W	3600 lm	80 lm/W	6500K	120°	10	7899771501341	17899771501348
05906	65W	5000 lm	77 lm/W	6500K	120°	10	7899771501358	17899771501355



SUPERLED TARTARUGAS

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
05800	8W	OVAL	6500K	640 lm	80 lm/W	10	7899771501105	17899771501102
05801	8W	OVAL	2700K	640 lm	80 lm/W	10	7899771501112	17899771501119
05802	12W	OVAL	6500K	960 lm	80 lm/W	10	7899771501129	17899771501126
05803	12W	OVAL	2700K	960 lm	80 lm/W	10	7899771501150	17899771501157



SUPERLED ARANDELAS

*Produto isento de certificação compulsória

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
05804	12W	REDONDA	6500K	960 lm	80 lm/W	10	7899771501136	17899771501133
05805	12W	REDONDA	2700K	960 lm	80 lm/W	10	7899771501143	17899771501140



LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA



Em caso de incidente, a SUPERLED Luminária de emergência acende automaticamente e oferece até 6h de iluminação.

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA SUPERLED PILHAS*

Cód.	Potência	LEDs	Temp. Cor	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
01981	1W	6	6400K	10	7898324000751	17898324000758
01982	2W	12	6400K	10	7898324000768	17898324000765

*Tecnologia e Design patenteados DI 171000929-9

*Produto c/ alça retrátil

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS LÍCIO*

Cód.	Potência	LEDs	Temp. Cor	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
01986	2W	30	6500K	10	7898324009761	27898324009765

*Produto isento de certificação compulsória

30 LEDS

METADE DO CONSUMO ENERGÉTICO EM RELAÇÃO A MODELOS ANTERIORES

PILHAS ECOLÓGICAS: NÃO CONTÉM MATERIAIS TÓXICOS

ACOMPANHAM 3 PILHAS NI-MH RECARREGÁVEIS





Luminária de sobrepor em policarbonato, ideal para iluminação de indústrias, hospitais, cozinhas, garagens, etc.
Fechamento hermético: à prova d'água, poeira e maresia. Não amarela com o tempo. Prática, pode ser facilmente retirada e reinstalada.

LUMINÁRIA OUROFORT T5 E T8*

*Não é necessário o uso de Reator/Driver para esses itens *Lâmpadas vendidas separadamente

Cód.	Modelo	Soquete Inc.	Qtde. Clips	Tamanho (mm)	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
01535	OUROFORT	1x9W	8 Clips	690 X 70 X 62	10	7898324008719	17898324008716
01536	OUROFORT	2x9W	8 Clips	690 X 104 X 62	10	7898324008726	17898324008723
01537	OUROFORT	1x18W	12 Clips	1280 X 70 X 62	10	7898324008733	17898324008730
01538	OUROFORT	2x18W	12 Clips	690 X 104 X 62	10	7898324008740	17898324008747



CLIPS AÇO INOX P/ LUMINÁRIA OUROFORT T5 E T8

Cód.	Qtde. Pct	EAN13	EAN14 (Master)
01539	4	7898324009143	17898324009140



HIGH BAY



Indicada para ambientes internos com alturas até 12 metros, como armazéns, galpões, oficinas, lojas, depósitos e ambientes industriais.

HIGH BAY UFO

Cód.	Potência	Tensão	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	IRC	FP	Qtde. Cx	EAN13
05593	100W	100-240V	6500K	10000 lm	>80	0,92	1	7899771505820
05594	150W	100-240V	6500K	15000 lm	>80	0,92	1	7899771505837
05595	200W	100-240V	6500K	20000 lm	>80	0,92	1	7899771505844
05596	100W	100-240V	6500K	15000 lm	>80	0,92	1	7899771505851
05597	150W	100-240V	6500K	22500 lm	>80	0,92	1	7899771505868
05598	200W	100-240V	6500K	30000 lm	>80	0,92	1	7899771505875



HIGH BAY V2

Cód.	Potência	Tensão	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	IRC	FP	Qtde. Cx	EAN13	EAN14
05568	140W	100-240V	6500K	17500 lm	>80	0,92	4	7899771503789	17899771503786



CÚPULA HIGHBAY V2

Cód.	Cor	Material	EAN13	EAN14
05578	Branco	Plástico	7899771503802	17899771503809





As Lâmpadas Fluorescente Ourolux possuem ampla variedade de utilização, tanto residencial como comercial, podendo ser utilizadas em luminárias abertas, garantindo sempre um excelente índice de reprodução de cores e grande eficiência energética.

LUZ NEGRA 3U

Cód.	Potência	Tensão	Temp. Cor	Base	Tamanho	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
01290	20W	127V	Luz Negra	E27	151x61	30	7898324235641	17898324235648
01291	20W	220V	Luz Negra	E27	151x61	30	7898324235658	17898324235655



INCANDESCENTES



Indicado para aplicações de iluminação interna em microondas, geladeiras e fogões, as lâmpadas incandescentes especiais Ourolux oferecem grande resistência e durabilidade. A linha ainda conta com as lâmpadas refletoras incandescentes de infravermelho, que foram projetadas para uso nos mais ríspidos ambientes, como fazendas, banheiros ou cozinhas, secagem de roupas, secagem de pintura automotiva, desidratação de frutas, aplicações gráficas e outras.

INCANDESCENTE MICRO-ONDAS, GELADEIRA E FOGÃO

Cód.	Potência	Tensão	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
02039	15W	127V	2200K	58 lm	E14	3,9 lm/W	50	7898324005442	27898324005446
02040	15W	220V	2200K	58 lm	E14	3,9 lm/W	50	7898324005459	27898324005453
02045	40W	127V	2700K	360 lm	E27	9 lm/W	50	7898324233722	17898324233729
02046	40W	220V	2700K	360 lm	E27	9 lm/W	50	7898324233739	17898324233736



INCANDESCENTE DE SECAGEM

Cód.	Potência	Tensão	Temp. Cor	Base	Bulbo	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
01798	250W	127V	2350K	E27	R125	10	7898324232763	17898324232760
01799	250W	220V	2350K	E27	R125	10	7898324232770	17898324232777





MODELOS COM E SEM RELE

- RESISTENTE
- DESIGN COMPACTO
- FÁCIL INSTALAÇÃO



As Luminárias Públicas LED Ourolux oferecem excelente desempenho, economia e grande versatilidade para aplicações como ruas, praças, rodovias, parques, estacionamentos e também áreas internas. Produto de fácil e segura instalação.

LUMINÁRIA PÚBLICA LED*

* Luminária certificada pelo INMETRO



Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo luminoso	Tamanho (mm)	Relé	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
05105	30W	6000K	3000 lm	385 x 140 x 60	Sem relé	100 lm/W	10	7898324008917	17898324008914
05108	50W	6000K	5000 lm	420 x 160 x 60	Sem relé	100 lm/W	8	7898324008924	17898324008921
05109	50W	4000K	7000 lm	420 x 160 x 58	Com relé	140 lm/W	8	7899771503932	17899771503939
05112	100W	6000K	10000 lm	490 x 190 x 73	Sem relé	100 lm/W	5	7898324008931	17898324008938
05113	100W	4000K	14000 lm	490 x 190 x 73	Com relé	140 lm/W	5	7899771503949	17899771503946
05115	150W	6000K	15000 lm	580 x 200 x 73	Sem relé	100 lm/W	3	7898324008948	17898324008945
05116	150W	4000K	21000 lm	580 x 200 x 73	Com relé	140 lm/W	3	7899771503963	17899771503960
05118	200W	6000K	20000 lm	580 x 242 x 83	Com relé	100 lm/W	3	7898324008955	17898324008952
05119	200W	4000K	28000 lm	678 x 291 x 75	Com relé	140 lm/W	3	7899771504397	17899771504394
05120	240W	4000K	33600 lm	678 x 291 x 75	Com relé	140 lm/W	3	7899771504403	17899771504400



Alto fluxo luminoso e excelente reprodução de cores. Necessária a utilização de reatores padrão sódio/vapor metálico para o funcionamento.

VAPOR DE SÓDIO

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
01820	70W	OVÓIDE	2000K	5950 lm	E27	85 lm/W	12	7898324003783	17898324003780
01821	70W	TUBULAR	2000K	6300 lm	E27	90 lm/W	12	7898324003790	17898324003797
01824	100W	OVÓIDE	2000K	9500 lm	E40	95 lm/W	12	7898324003806	17898324003803
01825	100W	TUBULAR	2000K	10000 lm	E40	100 lm/W	12	7898324003813	17898324003810
01828	150W	OVÓIDE	2000K	15750 lm	E40	105 lm/W	12	7898324003820	17898324003827
01829	150W	TUBULAR	2000K	16050 lm	E40	107 lm/W	12	7898324003837	17898324003834
01832	250W	OVÓIDE	2000K	27500 lm	E40	110 lm/W	6	7898324003844	17898324003841
01833	250W	TUBULAR	2000K	28750 lm	E40	115 lm/W	6	7898324003851	17898324003858
01836	400W	OVÓIDE	2000K	47200 lm	E40	118 lm/W	6	7898324003868	17898324003865
01837	400W	TUBULAR	2000K	50000 lm	E40	125 lm/W	6	7898324003875	17898324003872



METÁLICA TUBULAR

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
01960	70W	TUBULAR	5000K	4500 lm	E27	64 lm/W	10	7898324000690	17898324000697
01961	150W	TUBULAR	5000K	9000 lm	E27	60 lm/W	10	7898324000706	17898324000703
01966	250W	TUBULAR	5000K	18000 lm	E40	76 lm/W	12	7898324231490	17898324230506
01971	400W	TUBULAR	5000K	32000 lm	E40	80 lm/W	12	7898324231513	17898324230520
01975	1000W	TUBULAR	5000K	85000 lm	E40	85 lm/W	4	7898324231520	17898324230537



METÁLICA G12

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
01911	70W	TUBULAR	4000K	5600 lm	G12	80 lm/W	10	7898324234361	17898324234368



METÁLICA OVÓIDE

Cód.	Potência	Modelo	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
01950	70W	OVÓIDE	5000K	4500 lm	E27	64 lm/W	12	7898324231469	17898324230452
01951	150W	OVÓIDE	3000K	11870 lm	E27	79 lm/W	12	7898324231476	17898324230469
01952	150W	OVÓIDE	5000K	8500 lm	E27	56 lm/W	12	7898324232756	17898324232753
01965	250W	OVÓIDE	5000K	18000 lm	E40	72 lm/W	12	7898324231483	17898324230476
01970	400W	OVÓIDE	5000K	28000 lm	E40	70 lm/W	6	7898324231506	17898324230513





A linha de lâmpadas Halógenas Ourolux garantem excelente reprodução de cores, possuem variedade de aplicação e contam com produtos de aplicação específica, todos com excelente qualidade e durabilidade.

ECO HALÓGENA



*SHRINK com 10 unidades



Cód.	Potência	Tensão	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Modelo	Base	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Shrink)	EAN14 (Master)
02132	42W	127V	2700K	730 lm	H60	E27	17 lm/W	100	7898324239755	7898324239752	7898324239759
02133	42W	220V	2700K	630lm	H60	E27	15 lm/W	100	7898324239762	7898324239769	7898324239766
02134	70W	127V	2700K	1350lm	H100	E27	19 lm/W	100	7898324239779	7898324239776	7898324239773
02135	70W	220V	2700K	1200 lm	H100	E27	17 lm/W	100	7898324239786	7898324239783	7898324239780
02142	120W	127V	2700K	2500 lm	H150	E27	20 lm/W	100	7898324000713	7898324000710	7898324000717
02143	120W	220V	2700K	2326 lm	H150	E27	18 lm/W	100	7898324000720	7898324000727	7898324000724

HALÓGENA OUROPIN G9

Cód.	Potência	Temp. Cor	Fluxo Luminoso	Eficiência	Modelo	Tensão	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
01318	20W	2800K	175 lm	8,75 lm/W	CLARA	127V	20	7898324234651	7898324234658
01319	20W	2800K	175 lm	8,75 lm/W	FOSCA	127V	20	7898324234668	7898324234665
01320	20W	2800K	175 lm	8,75 lm/W	CLARA	220V	20	7898324234675	7898324234672
01321	20W	2800K	175 lm	8,75 lm/W	FOSCA	220V	20	7898324234682	7898324234689
01322	40W	2800K	360 lm	9 lm/W	CLARA	127V	20	7898324234699	7898324234696
01323	40W	2800K	360 lm	9 lm/W	FOSCA	127V	20	7898324234705	7898324234702
01324	40W	2800K	360 lm	9 lm/W	CLARA	220V	20	7898324234712	7898324234719
01325	40W	2800K	360 lm	9 lm/W	FOSCA	220V	20	7898324234729	7898324234726
01326	60W	2800K	600 lm	10 lm/W	CLARA	127V	20	7898324234736	7898324234733
01327	60W	2800K	600 lm	10 lm/W	FOSCA	127V	20	7898324234743	7898324234740
01328	60W	2800K	600 lm	10 lm/W	CLARA	220V	20	7898324234750	7898324234757
01329	60W	2800K	600 lm	10 lm/W	FOSCA	220V	20	7898324234767	7898324234764



HALÓGENA BIPINO 12V - BAIXA TENSÃO

Cód.	Potência	Temp. Cor	Tensão	Modelo	Fluxo Luminoso	Base	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
01380	50W	2800K	12V	CLARA	900 lm	GY635	20	7898324230172	7898324230568
01381	20W	2800K	12V	CLARA	320 lm	G4	20	7898324232503	7898324232500



HALÓGENA PALITO



Cód.	Potência	Temp. de cor	Tensão	Modelo	Fluxo Luminoso	Base	Eficiência	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
01300	150W	2800K	127V	PALITO	2000 lm	R7S	13 lm/W	50	7898324230059	17898324230056
01301	150W	2800K	220V	PALITO	2000 lm	R7S	13 lm/W	50	7898324230066	17898324230063
01302	300W	2800K	127V	PALITO	5000 lm	R7S	17 lm/W	50	7898324230073	17898324230070
01303	300W	2800K	220V	PALITO	5000 lm	R7S	17 lm/W	50	7898324230080	17898324230087
01304	500W	2800K	127V	PALITO	9000 lm	R7S	18 lm/W	50	7898324230097	17898324230094
01305	500W	2800K	220V	PALITO	9000 lm	R7S	18 lm/W	50	7898324230103	17898324230100

HALÓGENA PAR



Cód.	Potência	Temp. de cor	Tensão	Modelo	Int. Luminosa	Base	Facho	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
01350	50W	2800K	127V	PAR20	350 lm	E27	30°	15	7898324230134	17898324230131
01351	50W	2800K	220V	PAR20	350 lm	E27	30°	15	7898324230141	17898324230148
01360	75W	2800K	127V	PAR30	850 lm	E27	30°	20	7898324230554	17898324230544
01361	75W	2800K	220V	PAR30	850 lm	E27	30°	20	7898324230561	17898324230551
01365	120W	2800K	127V	PAR38	1600 lm	E27	30°	20	7898324230578	17898324230575
01366	120W	2800K	220V	PAR38	1600 lm	E27	30°	20	7898324230585	17898324230582

HALÓGENA AR - BAIXA TENSÃO



Cód.	Potência	Temp. de cor	Tensão	Modelo	Int. Luminosa	Base	Facho	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
01330	50W	2800K	12V	AR70	350 lm	BA15D	8°	12	7898324230677	17898324230674
01331	50W	2800K	12V	AR70	650 lm	BA15D	24°	12	7898324230684	17898324230681
01340	50W	2800K	12V	AR111	350 lm	G53	8°	12	7898324230691	17898324230698
01341	50W	2800K	12V	AR111	400 lm	G53	24°	12	7898324230707	17898324230704

HALÓGENA DICRÓICA

* Baixa tensão



Cód.	Potência	Temp. de cor	Tensão	Modelo	Int. Luminosa	Base	Facho	Qtde. Cx	EAN13	EAN14 (Master)
01386	50W	2800K	127V	DICRÓICA GU10	600 lm	GU10	40°	10	7898324234255	17898324234252
01387	50W	2800K	220V	DICRÓICA GU10	600 lm	GU10	40°	10	7898324234262	17898324234269
01392	20W	2800K	12V*	MINI DICRÓICA	250 lm	GU4	30°	10	7898324232473	17898324232470
01393	35W	2800K	12V*	MINI DICRÓICA	500 lm	GU4	30°	10	7898324232480	17898324232487
01394	50W	2800K	12V*	DICRÓICA MR16	650 lm	GU5,3	38°	10	7898324232497	17898324232494



CONECTOR MC4



Cód.	Máxima tensão	Máxima corrente	Seção do cabo	Grau de proteção	Qtde. Cx
70530	1500V	30A	4~6MM2	IP67	1000

DPS FOTOVOLTAICO 1000V



Cód.	Tensão	Polos	Dimensões	Corrente de descarga	Qtde. Cx	EAN13	EAN14
70310	1000V	2	90 X 36 X 69	40kA	6	7899771504083	17899771504080

PRENSA CABO 19MM

Cód.	Material	Grau de proteção	Qtde. Cx	EAN13	EAN14
70331	Nylon	IP68	10	7899771504489	17899771504486



STRING BOX

Cód.	Tensão de entrada	Dimensões	DPS	Chave seccionadora	Grau de proteção	Configuração
70374	1000V	195X180X98	1 DPS 1000VDC 2 POLOS	Não	IP65	1 ENTRADA / 1 SAÍDA
70375	1000V	195X180X98	2 DPS 1000VDC 2 POLOS	Não	IP65	2 ENTRADA / 1 SAÍDA
70376	1000V	200X310X98	2 DPS 1000VDC 2 POLOS	Não	IP65	2 ENTRADA / 2 SAÍDA
70377	1000V	360X310X98	3 DPS 1000VDC 2 POLOS	Não	IP65	3 ENTRADA / 3 SAÍDA
70378	1000V	200X310X98	3 DPS 1000VDC 2 POLOS	Não	IP65	3 ENTRADA / 2 SAÍDA





QDCA




Cód.	Tensão de entrada	Dimensões	DPS	Disjuntor	grau de proteção	Material
70568	220 ~240	215x100x210	Classe 2; IP20; 1,3kV; 20kA; Tensão de operação 275V	Bipolar curva C 40A	IP65	Termoplastico autoextinguível
70569	220 ~240	215x100x210	Classe 2; IP20; 1,3kV; 20kA; Tensão de operação 275V	Bipolar curva C 16A	IP65	Termoplastico autoextinguível
70570	220 ~240	215x100x210	Classe 2; IP20; 1,3kV; 20kA; Tensão de operação 275V	Bipolar curva C 20A	IP65	Termoplastico autoextinguível
70571	220 ~240	215x100x210	Classe 2; IP20; 1,3kV; 20kA; Tensão de operação 275V	Bipolar curva C 32A	IP65	Termoplastico autoextinguível
70572	220 ~380	215x100x210	Classe 2; IP20; 1,3kV; 20kA; Tensão de operação 275V	Bipolar curva C 50A	IP65	Termoplastico autoextinguível
70573	220 ~380	300x140x260	Classe 2; IP20; 1,3kV; 20kA; Tensão de operação 275V	Tripolar curva C 32A	IP65	Termoplastico autoextinguível
70574	220 ~380	300x140x260	Classe 2; IP20; 1,3kV; 20kA; Tensão de operação 275V	Tripolar curva C 50A	IP65	Termoplastico autoextinguível
70575	220 ~380	300x140x260	Classe 2; IP20; 1,3kV; 20kA; Tensão de operação 275V	Tripolar curva C 63A	IP65	Termoplastico autoextinguível
70576	220 ~380	300x140x260	Classe 2; IP20; 1,3kV; 20kA; Tensão de operação 275V	Tripolar curva C 80A	IP65	Termoplastico autoextinguível

OUR LUX[®] SOLAR

Venha ser um parceiro Ourlux e faça parte da mudança!



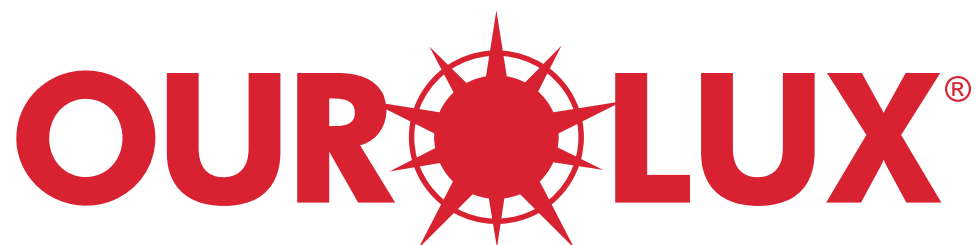

A MARCA LÍDER!

Siga nossas redes sociais, e fique por dentro de todos os nossos lançamentos e novidades



OUROLUX.OFICIAL



COMPANY/OUROLUX

Associada



Certificação



OUROLUX.COM.BR