




Faróis ajustáveis



Encaixe para transporte



A Luminária de Emergência LED da Ouralux é a solução ideal para grandes áreas, garantindo segurança e visibilidade em quedas de energia com alta eficiência e confiabilidade.

DADOS TÉCNICOS

POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO TOTAL (lm)	FLUXO LUMINOSO DE 1 FARÓL (lm)	TEMP. COR	COD.	EAN13:
15W	1200	600	6500K	01978	7899771509040
20W	2200	1100	6500K	01979	7899771509057
30W	3000	1500	6500K	01980	7899771509064



Chave Seleccionadora

Com a chave seccionadora, você escolhe entre duas funções com facilidade!


Basta mover o botão para o lado desejado.

Em caso de falta de energia, a luminária acenderá conforme a seleção feita:

Botão para a esquerda: ativa apenas um farol.

Botão para a direita: ativa os dois faróis.

DIMENSÕES

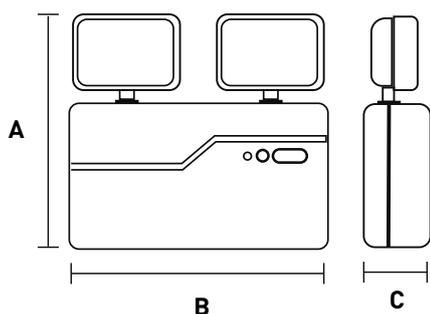

CÓD.

TAMANHO A x B x
C - cm

01978

22 x 22 x 3

01979

22 x 22 x 3

01980

22 x 22 x 3

CAIXA MASTER



CÓD.

TAMANHO A x B x
C - cm

QUANTIDADE
(UNIDADES)

CÓD. MASTER

01978

34 x 31 x 25

10

17899771509047

01979

34 x 31 x 25

10

17899771509054

01980

34 x 31 x 25

10

17899771509061

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Índice de reprodução de cor ≥ 70
- Ângulo de abertura de 120°
- Possui bateria recarregável;
- Bateria de lítio de alta durabilidade;
- Dispensa manutenção periódica;
- Acende automaticamente na ausência de energia;
- Autonomia: Com um farol ativado, o produto oferece uma duração de operação de até 6 horas. Quando ambos os faróis estão ativados, a autonomia é reduzida para até 3 horas.

