

# OUR LUX<sup>®</sup>

 FICHA TÉCNICA



## ***SUPERLED***

# SUPERLED A60 CONTROLE RGB

A SUPERLED A60 possibilita criações de diversos ambientes através de seu exclusivo controle remoto, proporcionando cenas específicas pela mudança de cores de luz com o modelo RGB. Garante alta durabilidade e economia de 90% de energia sem agredir o meio-ambiente.




BAIXE NOSSO LUXIMETRO



  
Desde 1992  
Iluminando o Brasil

[WWW.OUROLUX.COM.BR](http://WWW.OUROLUX.COM.BR)

 /OUROLUX.OFICIAL



**DADOS TÉCNICOS**

COD.	MODELO	POTÊNCIA	TENSÃO	BASE	TEMP.COR	FACHO
03125	A60	1-5W	100-240V	E27	RGB	180°

COD.	CÓD. BARRA IND.	CÓD. BARRA MASTER
03125	7898324236563	17898324236560

Caixa master com 10 unidades

**ORIENTAÇÕES:**


- Pronto para ligar em rede Elétrica;
- Não instale em locais úmidos;
- A vida útil está diretamente relacionada a uma boa dissipação de calor do produto;
- Utilize em luminárias capazes de dissipar calor;
- Não podem ser dimmerizadas.

BAIXE NOSSO LUXIMETRO



[WWW.OUROLUX.COM.BR](http://WWW.OUROLUX.COM.BR)



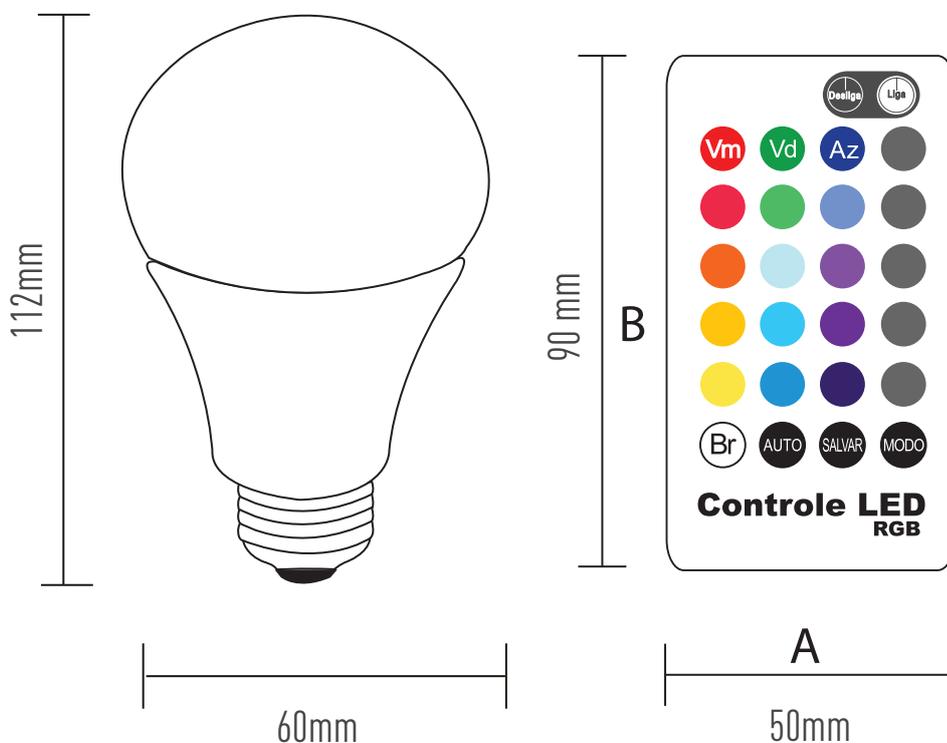

A60 c/ contr. de cores RGB

 **DADOS TÉCNICOS**

COD.	QTD./CAIXA	DIMENSÕES CX MASTER (W x H x L - cm)	CÓD. BARRA MASTER
03125	10 unidades	43 X 16 X 17,5	17898324236560



BAIXE NOSSO LUXIMETRO




Desde 1992  
 Iluminando o Brasil

[WWW.OUROLUX.COM.BR](http://WWW.OUROLUX.COM.BR)

 /OUROLUX.OFICIAL