



FICHA TÉCNICA



METÁLICA LINHA OVÓIDE

Excelente reprodução de cores. Ideais para uso em lojas supermercados, projetores e iluminação pública em geral. Alta eficiência luminosa. Requer reator e ignitor específicos (padrão vapor metálico) para ligar a rede elétrica. Disponíveis em 3 modelos: duplo contato, tubular e ovóide. Utilizar em luminárias fechadas.





**GARANTIA
3 MESES**



**PRODUTO
ECOLÓGICO**

DADOS TÉCNICOS

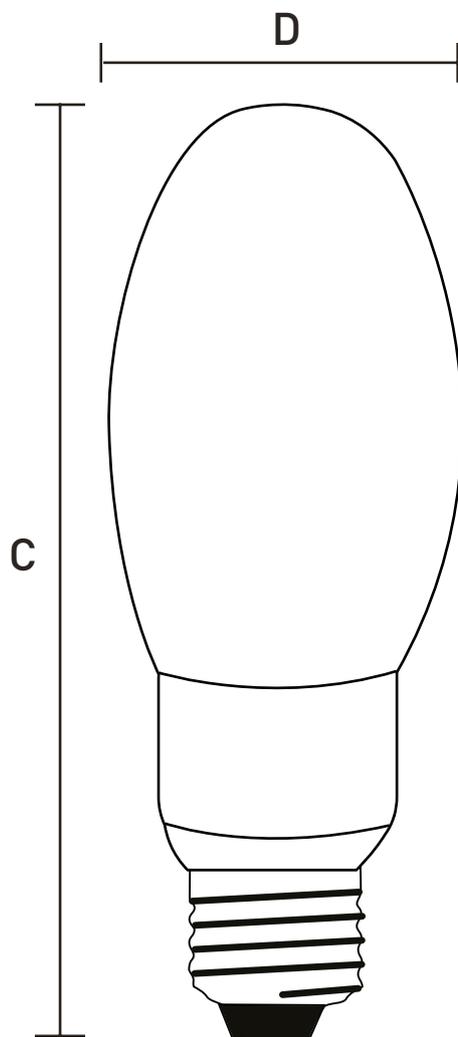
COD.	POTÊNCIA B	TENSÃO	ASE	TEMP. COR	FLUX. LUMINOSO (LM)	EFICIÊNCIA	CÓD. BARRA IND.
01950	70W	220V	E27	5.200K	4.500 lm	64 LM/W	7898324231469
01951	150W	220V	E27	3.200K	11.870 lm	79 LM/W	7898324231476
01952	150W	220V	E27	5.200K	8.500 lm	56 LM/W	7898324232756
01965	250W	220V	E40	5.200K	18.000 lm	72 LM/W	7898324231483
01970	400W	220V	E40	5.200K	28.000 lm	70 LM/W	7898324231506

ORIENTAÇÕES

- Requer um reator padrão vapor metálico e ignitor para ser ligada a rede elétrica;
- Utilizar em luminária fechada com vidro temperado;
- Instalar na posição horizontal.



Imagem ilustrativa*

DIMENSÕES

COD.	C	D
01950	140mm	55mm
01951	140mm	55mm
01952	140mm	55mm
01965	218mm	90mm
01970	279mm	120mm

CAIXA MASTER



Imagem ilustrativa*

COD.	CÓD. BARRA MASTER	CX. MASTER
01950	17898324230452	12 un
01951	17898324230469	12 un
01952	17898324232753	12 un
01965	17898324230476	12 un
01970	17898324230513	06 un

