



IP65



MULTI-TENSÃO



6500K

IRC
80




Ângulo
110°

O **Refletor Controlado Sensor de Luminosidade Ourlux**, é a solução para iluminar ambientes com praticidade e economia. Com ele, você desfruta de todas as vantagens de um produto feito especificamente para iluminar áreas externas como, jardins, fachadas, piscinas e outros locais, pois tem proteção contra água e poeira. E o melhor: ele acende apenas na ausência de outras luzes.

INFORMAÇÕES

- Corpo de metal;
- Vidro temperado
- Base articulável;
- Podem ser utilizados em áreas externas;
- Não podem ser dimerizados.
- **O sensor não é aparente.**
- Design elegante e moderno.
- Funcionalidade inteligente.

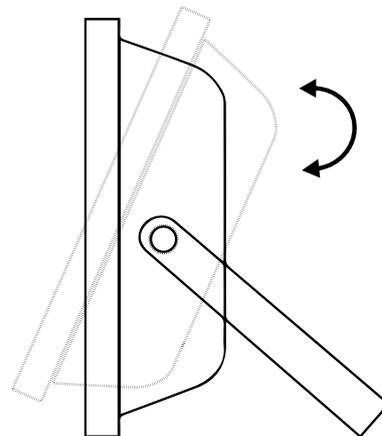


DADOS TÉCNICOS

SKU	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	CÓD. BARRAS (EAN13)
02851	10W	675lm	7899771508562
02857	30W	1950lm	7899771510008
02853	50W	3375lm	7899771508586
02855	100W	6750lm	7899771509910

CAIXA MASTER (cm)

SKU	DIMENSÕES (L x A x C)	QUANTIDADE	CÓD. MASTER (DUN14)
02851	15 X 13 X 36	10 unidades	17899771508569
02857	15,5 X 12 X 36	10 unidades	17899771510005
02853	18 X 14 X 35	10 unidades	17899771508583
02855	24 X 18 X 35	10 unidades	17899771509917

DIMENSÕES (mm)

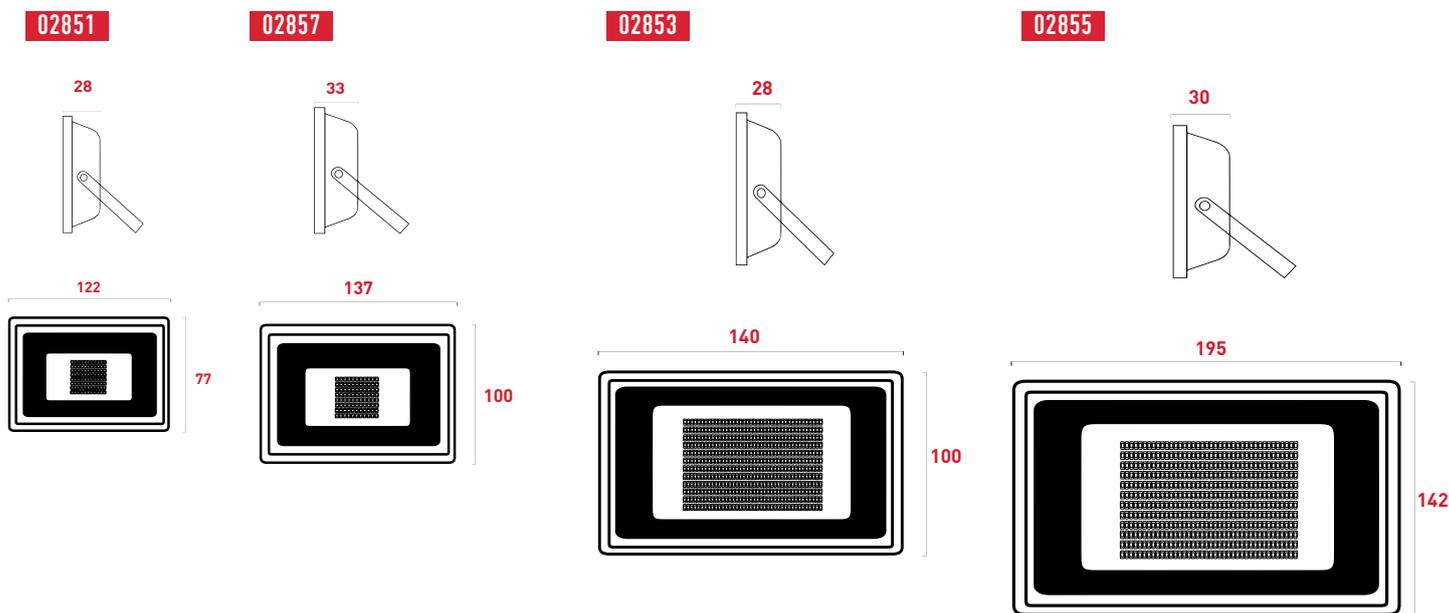

MODO DE USAR

1- Instale na rede elétrica.



2 - O sensor apenas acionará o refletor sob ausência de outra fonte de luz.



NÃO PRECISA DE WI-FI



NÃO PRECISA DE APP



DIRETO NO INTERRUPTOR



MELHOR CUSTO BENEFÍCIO

CONTROLLED®

VOCÊ NO CONTROLE