

OUR LUX®

FICHA TÉCNICA



SUPERLED **ALTA POTÊNCIA MODELO T**

Ideais para ambientes residenciais e comerciais, as SUPERLED ALTA POTÊNCIA T substituem as lâmpadas incandescentes e fluorescentes, sem perder seu efeito característico, com muito mais economia e durabilidade.



  /ourolux.official

 company/ourolux

OUROLUX.COM.BR



VIDA ÚTIL
25 MIL HORAS



GARANTIA
1 ANO



MULTITENSÃO



ECONOMIA
DE ENERGIA



DADOS TÉCNICOS

CÓD.	MODELO	POTÊNCIA	EQUIVALÊNCIA INC / CFL.	TENSÃO	BASE	TEMP.COR	FLUX. LUMINOSO	EFICIÊNCIA	IRC	FACHO	CÓD. BAR. IND.
20350	T	20W	100 / 29 (w)	100-240V	E27	6500K	1600 lm	80 lm/W	>80	200°	7899771504922
20351	T	20W	100 / 29 (w)	100-240V	E27	3000K	1600 lm	80 lm/W	>80	200°	7899771504939
20360	T	30W	150 / 41 (w)	100-240V	E27	6500K	2400 lm	80 lm/W	>80	200°	7899771504946
20361	T	30W	150 / 41 (w)	100-240V	E27	3000K	2400 lm	80 lm/W	>80	200°	7899771505769
20365	T	40W	190 / 54 (w)	100-240V	E27	6500K	3200 lm	80 lm/W	>80	200°	7899771504953
20370	T	50W	240 / 64 (w)	100-240V	E27	6500K	4000 lm	80 lm/W	>80	200°	7899771504960

ORIENTAÇÕES

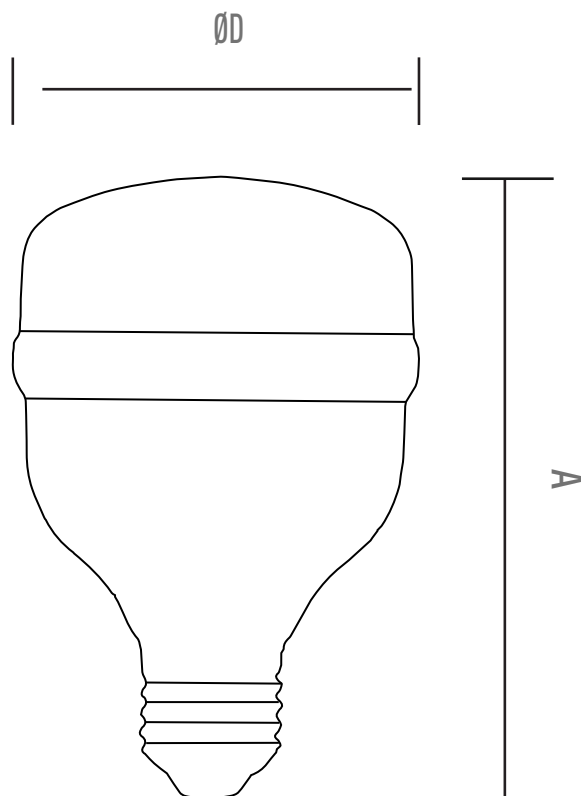
- Contrate um electricista qualificado de sua confiança para instalação;
- Não instale em locais úmidos;
- A vida útil está diretamente relacionada à temperatura de operação;
- Não dimerizável.
- Antes de iniciar a substituição certifique-se que a alimentação elétrica esteja desligada.



Imagem ilustrativa*

DIMENSÕES

COD.	DIMENSÕES D x A
20350	Ø60 ± 3mm x 102 ± 5mm
20351	Ø60 ± 3mm x 102 ± 5mm
20360	Ø70 ± 3mm x 105 ± 6mm
20361	Ø70 ± 3mm x 105 ± 6mm
20365	Ø80 ± 3mm x 120 ± 6mm
20370	Ø100 ± 3mm x 175 ± 6mm


CAIXA MASTER ALTA POTÊNCIA T

COD.	QNT. / CAIXA	CX. MASTER TAM. (PxLxA)	COD. BAR. MASTER
20350	50 und.	32 X 32 X 23,5 (±1)	17899771504929
20351	50 und.	32 X 32 X 23,5 (±1)	17899771504936
20360	20 und.	37,5 X 16,2 X 24,5 (±1)	37899771504947
20361	20 und.	37,5 X 16,2 X 24,5 (±1)	27899771505763
20365	20 und.	43,5 X 18,6 X 30,5 (±1)	37899771504954
20370	20 und.	53,5 X 22,6 X 34,9 (±1)	37899771504961



Imagem ilustrativa*