

OUR LUX[®]

FICHA TÉCNICA



SUPERLED **HIGH BAY**

A luminária High Bay LED proporciona um grande fluxo luminoso para áreas internas de galpões, pontos comerciais, industriais e com pé direito alto, podendo ser usada com ou sem a cúpula.





**GARANTIA
2 ANOS**



MULTITENSÃO



**ECONOMIA
DE ENERGIA**

DADOS TÉCNICOS

COD.	POTÊNCIA	TENSÃO	IRC	FLUXO LUMINOSO	FP	CÓD. CÚPULA	CÓD. DE BARRAS
05566	120 W	BIVOLT	≥80	15000 lm	≥ 0,92	05567	7899771503765
05568	140 W	BIVOLT	≥80	17500 lm	≥ 0,92	05578	7899771503789
05569	160 W	BIVOLT	≥80	20000 lm	≥ 0,92	05578	7899771503796

COD.	CÓD. DE BARRAS	FACHO
05567	7899771503772	90°
05578	7899771503802	90°

ORIENTAÇÕES

Certifique que a rede elétrica esteja desligada no momento da instalação;

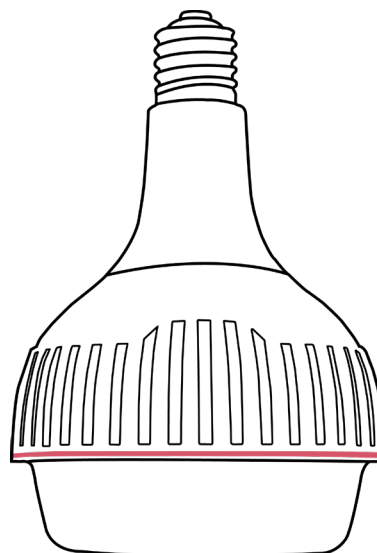
- Revise as conexões elétricas, verifique se os fios estão perfeitamente isolados e vedados;
- Ligue a rede elétrica;
- Equipamento Classe I: Para evitar riscos de choque elétrico e aumentar a proteção contra descargas atmosféricas (raios), utilizar aterramento adequado;
- Somente para uso interno;
- Para instalação com geradores de emergência, proteger as linhas para evitar picos de energia na entrada da luminária.



Imagem ilustrativa*

DIMENSÕES

COD.	DIMENSÕES D x A
05566	189 x 279 mm
05568	230 x 325 mm
05569	230 x 325 mm

**CAIXA MASTER**

COD.	QUANTIDADE	COD. DE BARRAS
05566	04 UN.	17899771503762
05568	04 UN.	17899771503786
05569	04 UN.	17899771503793
05567	04 UN.	17899771503779
05578	04 UN.	17899771503809



Imagem ilustrativa*

