


OUROLUX®

FICHA TÉCNICA



LUMINÁRIA OUROFORT IP65

Luminária de sobrepor em policarbonato, ideal para iluminação de indústrias, hospitais, postos de gasolina, cozinhas, garagens, etc. Fechamento hermético: à prova d'água, poeira e maresia. Não amarela com o tempo. Prática, pode ser facilmente retirada e reinstalada. Universal: aceita as seguintes lâmpadas: T5, T8 e T10. Nas potências 14W, 16W, 18W, 20W, 28W, 32W, 36W, 40W e 54W.

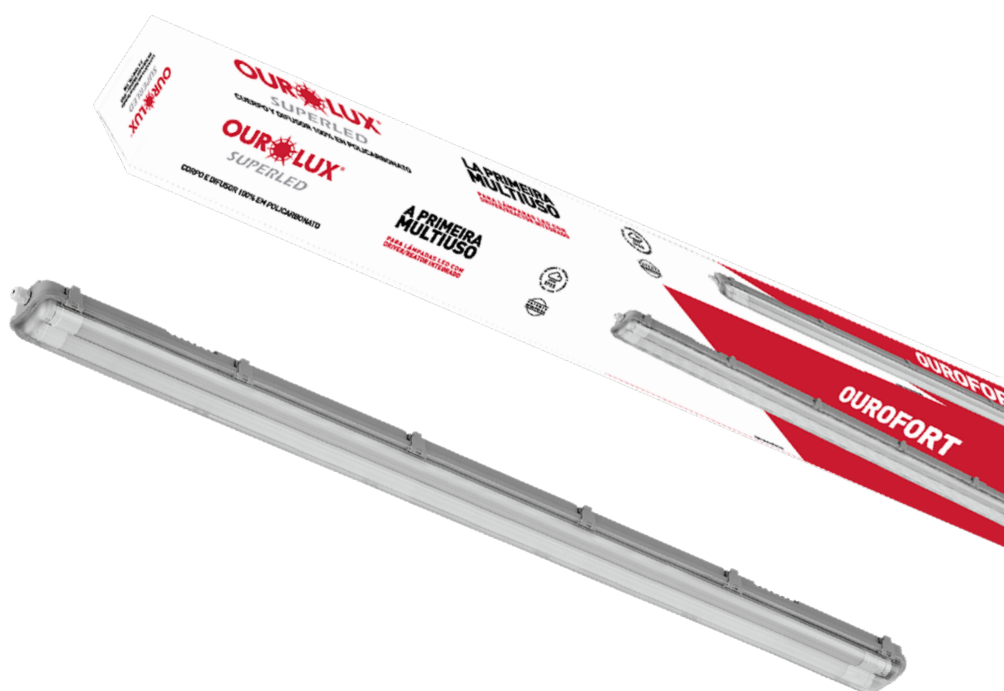



GARANTIA
6 MESES



PRODUTO
ECOLÓGICO



MULTITENSÃO

DADOS TÉCNICOS

COD.	POTÊNCIA	MODELO	GRAU DE PROTEÇÃO	TENSÃO	COD. BARRA IND.	SOQUETES INCLUSOS	QTD. PRESILHAS
01535	1X9 DS	OUROFORT	IP65	110-240	7898324008719	2XG5 & 2XG13	8
01536	2X9 DS	OUROFORT	IP65	110-240	7898324008726	4XG5 & 4XG13	8
01537	1X18 DS	OUROFORT	IP65	110-240	7898324008733	2XG5 & 2XG13	12
01538	2X18 DS	OUROFORT	IP65	110-240	7898324008740	4XG5 & 4XG13	12


ORIENTAÇÕES

- Os seguintes materiais não poderão ser utilizados na limpeza do produto: Acetona, Amônia 25%, Benzeno, Óleo diesel ou bruto, Ácido acético até 30%, Glicerina, Metanol, Solução de soda caustica qualquer porcentagem, Ácido hidrocloreídrico, Ácido sulfúrico, Aguarrás e Xileno.
- O produto perderá automaticamente a garantia quando exposto a quaisquer um dos produtos químicos acima mencionados.



Imagem ilustrativa*

DIMENSÕES

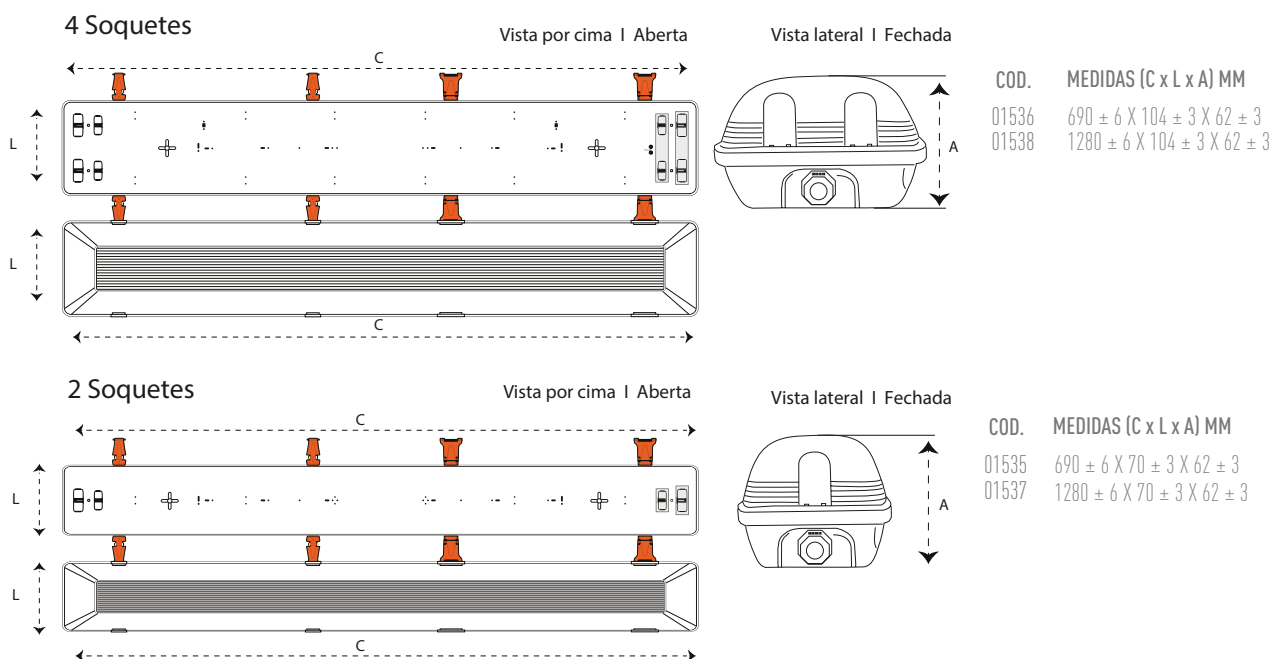

CAIXA MASTER

COD.	COD. BARRA	MEDIDAS (C x L x A) MM
01535	67,5 x 15,5 x 35,5 (±1)	17898324008716
01536	67,5 x 22,5 x 35,5 (±1)	17898324008723
01537	128,5 x 15,5 x 35,5 (±1)	17898324008730
01538	128,5 x 22,5 x 35,5 (±1)	17898324008747